



AIR & GAS COMPRESSORS

COMPRESORES DE AIRE Y GAS
HAVA & GAZ KOMPRESÖRLERİ





About ALKIN COMPRESSORS

ALKIN COMPRESSORS was established in 1990 by Engineer Erol Çiprut. Production activities are carried out on total area of 16.500 m² including 3.500 m² closed area in Menderes, İzmir. ALKIN COMPRESSORS is one of the world's and Turkey's leading compressor manufacturers with products that appeal to different sectors, fast and high quality service, recognition in domestic and international markets and rising export.

In June 2012, Aydın Trafo MAK. SAN. ve TİC. A.Ş. which has been operating in the reciprocating and screw compressors sector since 1978, incorporated our company which is a pioneer in the production of high pressure compressors for breathing air. We are proud to say the major share of our production is accounted by exports to more than 120 countries, mainly USA.

Our company is taking stronger steps in domestic and foreign markets with Aydın Trafo MAK. SAN. ve TİC. A.Ş.'s production experience based on many years. The investments required for R&D and quality assurance will continue in the upcoming periods. Our goal is not only to offer high quality compressors to our valued customers, but also to provide continuous training and development for our employees who have both engineering and non-engineering backgrounds. With our technical knowledge and experience, our companies which have proved themselves in the worldwide, will be very happy to serve you with their understanding of quality and customer satisfaction.

"Sobre ALKIN COMPRESSOR"

"Nuestra empresa Alkin Compressors fue fundada en 1990 por el Ingeniero Erol Çiprut. Las actividades de producción tienen lugar en Menderes, İzmir, la nuestra área de 16.500 m² con 3500 m² cubiertos. Hoy nuestros productos se dirigen a diferentes sectores, ofrecemos un servicio rápido y de alta calidad, y nuestro reconocimiento en los mercados nacionales y extranjeros está aumentando."

"Somos el proveedor de compresores líder en Turquía y desde la fundación nos enorgullece decir que una gran"

"proporción de nuestra producción se exporta en el extranjero a países como EE. UU., Canadá, Francia, Rusia, Indonesia, Corea, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Suecia, Reino Unido entre los demás."

"En junio de 2012, Alkin Compressors, un pionero en compresores de aire de alta presión, fue adquirido por Aydın"

"Trafo MAK. SAN. Ve TİC., líder en el sector de compresores de tornillo y recíprocantes desde el 1978. La fusión nos permitió combinar las fortalezas de ambas organizaciones y servir mejor a nuestros clientes."

"Nuestro objetivo es seguir los desarrollos e innovaciones en todo el mundo y satisfacer todas las expectativas de"

"nuestros estimados clientes con los mejores equipos y servicios en el campo del aire comprimido. La política de nuestra compañía es ofrecer, sin compromiso, manufactura de alta calidad, productos de alto rendimiento y proveer soluciones completas y precisas para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes."

ALKIN KOMPRESÖR Hakkında

Firmamız, 1990 yılında Yüksek Mühendis Erol Çiprut tarafından ALKIN KOMPRESÖR adıyla kurulmuştur. ALKIN KOMPRESÖR üretim faaliyetlerini Menderes/İzmir'deki 3.500 m² si kapalı olmak üzere toplam 16.500 m² lik bir alanda sürdürmektedir. Günümüzde farklı sektörlere hitap eden ürünleri, hızlı ve kaliteli servisi, iç ve dış piyasalardaki tanınırlığı ve artan ihracat kapasitesi ile ALKIN KOMPRESÖR Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kompresör üreticilerindendir.

Yüksek basınçlı solunum havası kompresör üretiminde öncü olan firmamız Haziran 2012 tarihinde, 1978 yılından bu yana pistonlu ve vidalı kompresör sektöründe faaliyet gösteren ve pazar lideri durumda olan AYDIN TRAFO MAK. SAN. ve TİC. A.Ş. bünyesine geçmiştir.

Özellikle savunma sanayii talep/ihtiyaçları doğrultusunda Yüksek Basınç Solunum Havası Kompresörleri, Dolum Kasaları, Booster, Orta ve Alçak Basınç Hava Kompresörleri, Azot Üretim Sistemi ile filtre grupları üretimini gerçekleştiren firmamız başta ABD olmak üzere yaklaşık 120 ülkeye ihracat yapmakta ve bunun haklı gururunu yaşamaktadır.

Firmamız, Aydın Trafo MAK. SAN. ve TİC. A.Ş.'nin uzun yıllara dayanan üretim tecrübesi ile iç ve dış piyasada daha sağlam adımlar atmaktadır. Ar-Ge ve kalite güvence çalışmaları için gerekli olan yatırımlara önümüzdeki dönemlerde de devam edilecektir. Hedefimiz, sadece yüksek kaliteye sahip hava kompresörlerini siz değerli müşterilerimize sunmakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda firmamız bünyesinde istihdam ettiğimiz hem mühendislik hem de mühendislik dışı geçmişleri olan çalışanlarımızın sürekli eğitim ve gelişimlerini sağlamaktır. Teknik bilgi ve deneyimleri ile dünya genelinde kendini ispat etmiş olan firmalarımız bundan sonraki süreçte de kalite ve müşteri memnuniyetini ilke edinen anlayışlarıyla siz değerli müşterilerine hizmet vermekten büyük mutluluk duyacaktır.



INDEX

3-15

HIGH PRESSURE BREATHING AIR COMPRESSORS & FILL STATIONS

COMPRESORES DE ALTA PRESIÓN DE AIRE RESPIRABLE Y ESTACIONES DE LLENADO

YÜKSEK BASINÇLI SOLUNUM HAVASI KOMPRESÖRLERİ & DOLUM KASALARI

16-17

HIGH PRESSURE WATER COOLED AIR COMPRESSORS

COMPRESORES DE AIRE REFRIGERADOS POR AGUA DE ALTA PRESIÓN

YÜKSEK BASINÇ SU SOĞUTMALI HAVA KOMPRESÖRLERİ

18-23

MEDIUM PRESSURE AIR COMPRESSORS

COMPRESOR DE AIRE DE MEDIA PRESIÓN

ORTA BASINÇLI HAVA KOMPRESÖRLERİ

24-29

BOOSTER COMPRESSORS

COMPRESORES BOOSTER

BOOSTER KOMPRESÖRLER

30-35

GAS COMPRESSORS

COMPRESORES DE GAS

GAZ KOMPRESÖRLERİ

36-43

LOW PRESSURE AIR COMPRESSORS

COMPRESORES DE AIRE DE BAJA PRESIÓN

ALÇAK BASINÇLI HAVA KOMPRESÖRLERİ

AIR SCREW COMPRESSORS

COMPRESORES DE TORNILLO AEREO

VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ

RECIPROCATING AIR COMPRESSORS

COMPRESORES DE PISTÓN

PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ

HIGH PRESSURE BREATHING AIR COMPRESSORS & FILL STATIONS

COMPRESORES DE ALTA PRESIÓN DE AIRE
RESPIRABLE Y ESTACIONES DE LLENADO




YÜKSEK BASINÇLI SOLUNUM
HAVASI KOMPRESÖRLERİ & DOLUM KASALARI

MARINER SERIES


W31



Mariner
(Vertical)

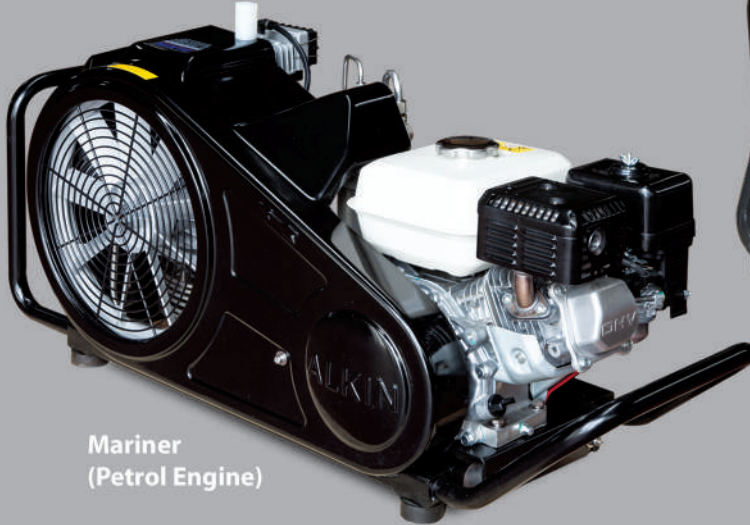

Mariner
(Petrol Engine)

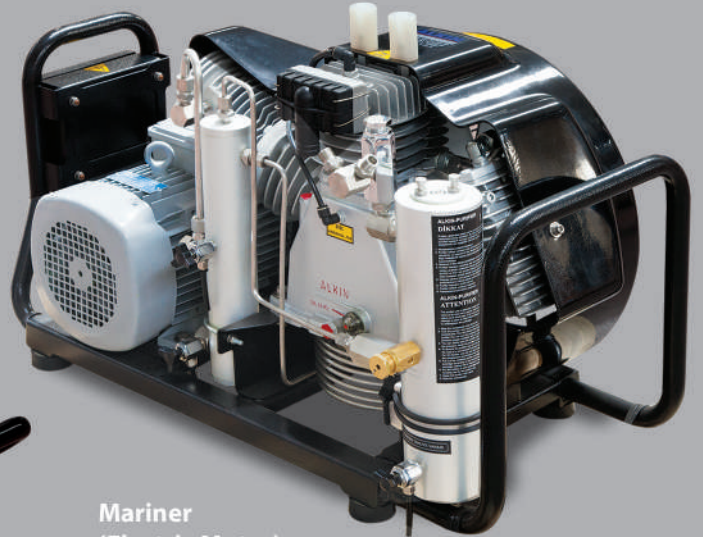

Mariner
(Electric Motor)

SECTORS

Scuba Diving - Fire Departments - Military Applications - Naval Applications - Civil Defense Applications - Fish Farms
Gas Filling Facilities - Shipyards - Industrial Applications - Paintball

SECTORES

Buceo - Departamentos De Bomberos - Aplicaciones Militares - Aplicaciones Navales - Aplicaciones De Defensa Civil -
Piscifactorías - Instalaciones De Llenado De Gas - Astilleros - Aplicaciones Industriales

SEKTÖRLER

Scuba Dalış Okulları - İtfaiye Birimleri - Askeri Uygulamalar - Donanma - Sivil Savunma Uygulamaları - Balık Çiftlikleri
Gaz Dolum Tesisleri - Tersaneler - Endüstriyel Uygulamalar - Paintball

High Pressure W31 Mariner & W31 Vertical Breathing Air Compressor Series

Series de compresores de alta presión de aire respirable W31 Mariner y W31 Vertical

Yüksek Basıncılı W31 Mariner & W31 Dikey Solunum Havası Kompresör Serisi

Standard Features - Características Esta - Standart Özellikler

Mariner W31 **Vertical W31**

P21 purifier with refillable cartridge / Purificador P21 con elemento purificador recargable / P21 Purifier ve doldurulabilir kartuşu	■	■
2nd and 3rd stages water separator / Separador de agua en la 2da y 3ra etapa / 2. ve 3. kademe su ayırıcı	■	■
Intercoolers (stainless steel) / I Intercoolers (acero inoxidable) / Ara soğutucu (paslanmaz)	■	■
Aftercooler (stainless steel) / Posenfriador (acero inoxidable) / Art soğutucu (paslanmaz)	■	■
Priority valve (pressure maintaining valve) / Válvula de prioridad (válvula de mantenimiento de presión) / Priority valf	■	■
Check valve (Non-return valve) / Válvula de retención (válvula de no retorno) / Çekvalf	■	■
Safety valve at each stage / Válvula de seguridad en cada etapa / Her kademedede emniyet valfi	■	■
Oil level sight gauge / Indicador de nivel de aceite / Yağ seviye göstergesi	■	■
Electrostatically painted / Pintado electrostático / Elektrostatik boyalı	■	■
Shock mounts / Montajes de choque / Titreşim takozu	■	■
Start-stop / Start- stop / Start - stop	Manual / Manuel	Manual / Manuel
Condensate drain / Drenaje de condensación / Tahliye	Manual / Manuel	Manual / Manuel
Power cable & plug / Cable de alimentación y enchufe / Güç kablosu ve fiş	■	■
Thermal overload protection for electric motor / Protección de sobrecarga térmica para el motor eléctrico / Elektrik motor için termik koruması	■	■
Control panel: On / Off buttons & hourmeter / Kontrol paneli: on/off butonları & saat sayacı	■	■
1 filling hose (yoke, filling valve, pressure gauge, DIN adapter) / Manguera de llenado (conexión DIN, grifo de llenado, manómetro, adaptador DIN/INT) / 1 adet dolum hortumu (yoke, kollu vana, manometre, DIN adaptörü)	■	■
Breathing air quality complies with EN 12021, CGA E, CGA D / La calidad del aire cumple con EN12021, CGA E, CGA D / EN 12021, CGA E, CGA D standartlarına uygun solunum hava kalitesi	■	■

Optional Features - Características Opcionales - Opsiyonel Özellikler

Mariner W31

Auto start-stop / Start/stop automático / Otomatik Start - Stop
Auto condensate drain / Drenaje de condensación automático / Otomatik tahliye
Pressure switch / Interruptor de presión / Basıncı otomatığı
Dual pressure system (225-310 Bar / 3260-4500 Psi) / Sistema de doble presión /
Çift basınçlı sistem
Stainless chassis / Chasis inoxidable / Paslanmaz şase
Disposable filter cartridge / Cartucho de filtro desechable / Kullan at kartuş
Extra filling hose / Mangueras de llenado extra / Ekstra dolum hortumu
Driven by petrol engine / Motor de gasolina / Benzinli motor seçeneği

Vertical W31

Auto start-stop / Start/stop automático / Otomatik Start - Stop
Auto condensate drain / Drenaje de condensación automático / Otomatik tahliye
Pressure switch / Interruptor de presión / Basıncı otomatığı
Dual pressure system (225-310 Bar / 3260-4500 Psi) /
Sistema de doble presión / Çift basınçlı sistem
Stainless chassis / Chasis inoxidable / Paslanmaz şase
Disposable filter cartridge / Cartucho de filtro desechable /
Kullan at kartuş
Extra filling hose / Mangueras de llenado extra /
Ekstra dolum hortumu

Technical Data - Datos Técnicas - Teknik Bilgiler

MODEL MODELO		FAD Free Air Delivery Entrega de aire libre Serbest Hava Debisi			Working Pressure Presión de ejercicio Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Motor Gücü		Speed (rpm)	Number of Stage Número de etapas Kademe Sayısı	Number of Cylinders Número de cilindros Silindir Sayısı	Weight Peso Ağırlık	Dimensions Dimensiones Boyutlar (cm)		
W31 Mariner		l/min	m³/h	Cfm	Bar	Psi	Hp	kW	d/dk			kg	W	L	H
	W31 -2-225-P2	105	6,3	3,7	225/310	3260/4500	3	2,2	1050	3	3	64	44	85	52
	W31-5P-225-P2				225/310	3260/4500	5,5	Petrol / Benzin	-			1100	63	44	103
	W31-3-225-P2	140	8,4	4,9	225/310	3260/4500	4	3	1350	3	3	64	44	85	52
	W31-5P-225-P2				225/310	3260/4500	5,5	Petrol / Benzin	-			1350	64	44	103
W31 Vertical	W31-2-225-P2V	105	6,3	3,7	225/310	3260/4500	3	2,2	1050	3	3	67	59	50	88
	W31-3-225-P2V	140	8,4	4,9	225/310	3260/4500	4	3	1350	3	3	67	59	50	88


Our models can operate at any pressure up to 350 bar (5000 Psi) maximum / Nuestros modelos pueden operar a cualquier presión hasta 350bar (5000Psi) como máximo / Modellerimiz maksimum 350 bar (5000 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN COMPRESSORS puede cambiar información e imágenes en sus folletos sin previo aviso.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyanda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


MARINER & ENCLOSED SERIES W32

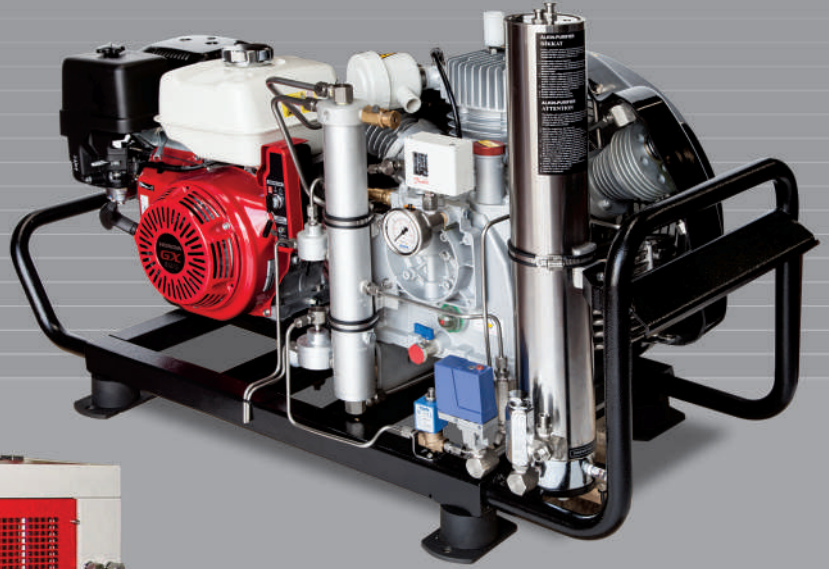

Mariner
(Petrol Engine)



Enclosed

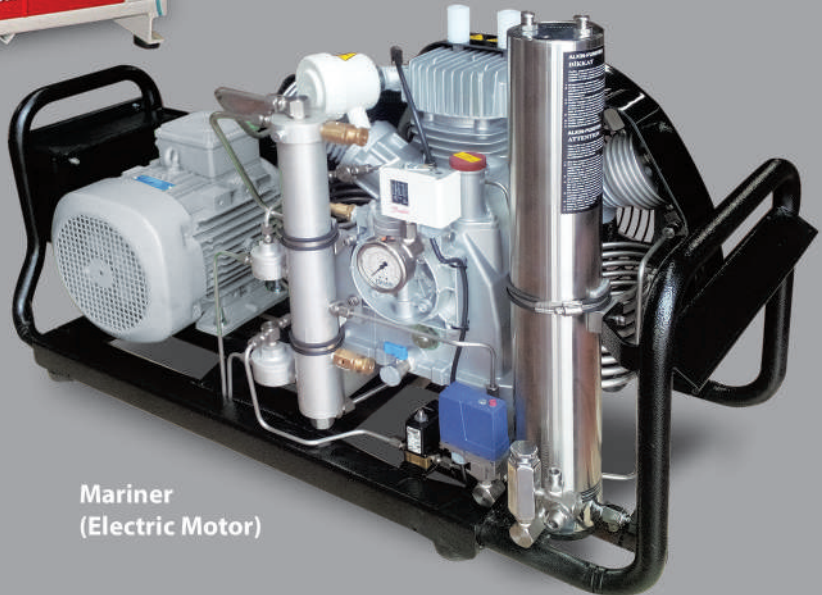

Mariner
(Electric Motor)

SECTORS

Scuba Diving - Fire Departments - Military Applications - Naval Applications - Civil Defense Applications - Fish Farms
Gas Filling Facilities - Shipyards - Industrial Applications - Paintball

SECTORES

Buceo - Departamentos De Bomberos - Aplicaciones Militares - Aplicaciones Navales - Aplicaciones De Defensa Civil
Piscifactorías - Instalaciones De Llenado De Gas - Astilleros - Aplicaciones Industriales

SEKTÖRLER

Scuba Dalış Okulları - İtfaiye Birimleri - Askeri Uygulamalar - Donanma - Sivil Savunma Uygulamaları - Balık Çiftlikleri
Gaz Dolum Tesisleri - Tersaneler - Endüstriyel Uygulamalar - Paintball

High Pressure W32 Mariner & W32 Enclosed Breathing Air Compressor Series

Series de compresores de alta presión de aire respirable W32 Mariner y W32 Enclosed
Yüksek Basınçlı W32 Mariner & W32 Kapalı Solunum Havası Kompresör Serisi

Standard Features - Características Esta - Standart Özellikler

Mariner W32 Enclosed W32

P41 Purifier with refillable cartridge (Stainless steel) / Purificador P41 con elemento purificador recargable / P41 Purifier ve doldurulabilir kartuşu (Paslanmaz)	■	■
2nd and 3rd stages water seperator / Separador de agua en la zda y 3ra etapa / 2. ve 3. kademe su ayırıcı	■	■
Intercoolers (stainless steel) / Intercoolers (acero inoxidable) / Ara soğutucu (paslanmaz)	■	■
Aftercooler (stainless steel) / Posenfriador (acero inoxidable) / Art soğutucu (paslanmaz)	■	■
Priority valve (pressure maintaining valve) / Válvula de prioridad (válvula de mantenimiento de presión) / Priority valf	■	■
Check valve (Non-return valve) / Válvula de retención (válvula de no retorno) / Çekvalf	■	■
Safety valve at each stage / Válvula de seguridad en cada etapa / Her kademedede emniyet valfi	■	■
Oil level sight gauge / Indicador de nivel de aceite / Yağ seviye göstergesi	■	■
Oil pressure switch / Interruptor de presión de aceite / Yağ basınç şalteri	■	■
Electrostatically painted / Pintado electrostático / Elektrostatik boyalı	■	■
Shock mounts / Montajes de choque / Titreşim takozu	Manual / Manuel	Automatic / Otomatik
Start-stop / Start-stop / Start-stop	Manual / Manuel	Automatic / Otomatik
Condensate drain / Drenaje de condensación / Tahliye		
Pressure switch / Presostato / Basınç otomatığı		■
Power cable & plug / Cable de alimentación y enchufe / Güç kablosu ve fiş	■	■
Thermal overload protection for electric motor / Protección de sobrecarga térmica para el motor eléctrico / Elektrik motor için termik koruması	■	■
Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons & hourmeter, emergency pushbuttons, oil pressure gauge / Panel eléctrico y de control: Arrancador estrella triangulo, interruptor principal, botones de encendido / apagado y horómetro, pulsadores de emergencia, manómetro de aceite / Kontrol & elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On / Off butonları, saat sayacı, acil durdurma butonu, yağ basınç manometresi	Optional Opsiyonel	■
Control panel: On / Off buttons & hourmeter, YΔ starter, purifier & oil pressure gauges / Panel de control: botones deencendido / apagado y horómetro, arrancador estrella triangulo, manómetro de aceite / Kontrol paneli: On/Off butonları & saat sayacı, YΔ pano, yağ basınç manometresi	■	
2 filling hoses (yokes, filling valves, pressure gauges, DIN adapters) / 2 Latiguillos de llenado (conexión DIN, grifo de llenado, manómetro, adaptador DIN/INT) / 2 adet dolum hortumu (yoke, kollu vana, manometre, DIN adaptörü)	■	■
Breathing air quality complies with EN 12021, CGA E, CGA D / La calidad del aire cumple con EN12021, CGA E, CGA D / EN 12021, CGA E, CGA D standartlarına uygun solunum hava kalitesi	■	■

Optional Features - Características Opcionales - Opsiyonel Özellikler

Mariner W32

Auto start-stop / Start/stop automático / Otomatik Start - Stop
Auto condensate drain / Drenaje de condensación automático / Otomatik tahliye
Pressure switch / Interruptor de presión / Basınç otomatığı
Dual pressure system (225-310 Bar / 3260-4500 Psi) / Sistema de doble presión / Çift basınçlı sistem
Stainless chassis / Chasis inoxidable / Paslanmaz şase
Disposable filter cartridge / Cartucho de filtro desechable / Kullan at kartuş
Extra filling hose / Mangueras de llenado extra / Ekstra dolum hortumu
Driven by petrol engine / Motor de gasolina / Benzinli motor seçeneği

Enclosed W32

Dual pressure system (225-310 Bar / 3260-4500 Psi) / Sistema de doble presión / Çift basınçlı sistem
Stainless chassis / Chasis inoxidable / Paslanmaz şase
Disposable filter cartridge / Cartucho de filtro desechable / Kullan at kartuş
Extra filling hose / Mangueras de llenado extra / Ekstra dolum hortumu

Technical Data - Datos Técnicas - Teknik Bilgiler

MODEL MODELO		FAD Free Air Delivery Entrega de aire libre Serbest Hava Debisi			Working Pressure Presión de ejercicio Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Motor Gücü		Speed (rpm)	Number of Stage Número de etapas Kademe Sayısı	Number of Cylinders Número de cilindros Silindir Sayısı	Weight Peso Ağırlık	Dimensions Dimensiones Boyutlar (cm)		
W32 Mariner		l/min	m³/h	Cfm	Bar	Psi	Hp	kW	d/dk			kg	W	L	H
	W32-4-225-P4	180	10,8	6,4	225/310	3260/4500	5,5	4	1160	3	3	155	51	111	68
	W32-6P-225-P4				225/310	3260/4500	6 Petrol / Benzin	-				165	51	120	68
	W32-5-225-P4	250	15	8,8	225/310	3260/4500	7,5	5,5	1450	3	3	165	51	111	68
	W32-9P-225-P4				225/310	3260/4500	9 Petrol / Benzin	-				175	51	120	68
	W32-9D-225-P4				225/310	3260/4500	9 Diesel / Dizel	-				195	51	135	80
	W32-7-225-P4	300	18	10,6	225/310	3260/4500	10	7,5	1700	3	3	170	51	111	68
W32 Enclosed	W32-13P-225-P4				225/310	3260/4500	13 Petrol / Benzin	-				180	51	120	68
	W32-13D-225-P4				225/310	3260/4500	13 Diesel / Dizel	-				250	51	135	80
	W32-4-225-P4E	180	10,8	6,4	225/310	3260/4500	5,5	4	1160	3	3	220	55	102	90
	W32-5-225-P4E	250	15	8,8	225/310	3260/4500	7,5	5,5	1450			230	55	102	90
	W32-7-225-P4E	300	18	10,6	225/310	3260/4500	10	7,5	1700			240	55	102	90

Our models can operate at any pressure up to 350 bar (5000 Psi) maximum / Nuestros modelos pueden operar a cualquier presión hasta 350bar (5000Psi) como máximo / Modellerimiz maksimum 350 bar (5000 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.
ALKIN COMPRESSORS puede cambiar información e imágenes en sus folletos sin previo aviso.
ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

CANOPY SERIES

W32



S E C T O R S

Scuba Diving - Fire Departments - Military Applications - Naval Applications - Civil Defense Applications - Fish Farms
Gas Filling Facilities - Shipyards - Industrial Applications - Paintball

S E C T O R E S

Buceo - Departamentos De Bomberos - Aplicaciones Navales - Aplicaciones De Defensa Civil - Piscifactorías
Instalaciones De Llenado De Gas - Astilleros - Aplicaciones Industriales

S E K T Ö R L E R

Scuba Dalış Okulları - İtfaiye Birimleri - Askeri Uygulamalar - Donanma - Sivil Savunma Uygulamaları - Balık Çiftlikleri
Gaz Dolum Tesisleri - Tersaneler - Endüstriyel Uygulamalar - Paintball

High Pressure W32 Canopy Breathing Air Compressor Series

Series de compresores de alta presión de aire respirable W32 Canopy

Yüksek Basıncılı W32 Kanopili Solunum Havası Kompresör Serisi

Standard Features - Características Esta - Standart Özellikler

Canopy W32

P41 Purifier with refillable cartridge (Stainless steel) / Purificador P41 con elemento purificador recargable / P41 Purifier ve doldurulabilir kartuşu (Paslanmaz)	■
2nd and 3rd stages water seperator / Separador de agua en la 2da y 3ra etapa / 2. ve 3. kademe su ve yağ ayırıcı	■
Intercoolers (stainless steel) / Intercoolers (acero inoxidable) / Ara soğutucu (paslanmaz)	■
Aftercooler (stainless steel) / Posenfriador (acero inoxidable) / Art soğutucu (paslanmaz)	■
Muffler / Muffler / Susturucu filtre	■
Priority valve (pressure maintaining valve) / Válvula de prioridad (válvula de mantenimiento de presión) / Priority valf	■
Check valve (Non-return valve) / Válvula de retención (válvula de no retorno) / Çekvalf	■
Safety valve at each stage / Válvula de seguridad en cada etapa / Her kademedede emniyet valfi	■
Oil level sight gauge / Indicador de nivel de aceite / Yağ seviye göstergesi	■
Oil pressure switch / Interruptor de presión de aceite / Yağ basınç şalteri	■
Electrostatically painted / Pintado electrostático / Elektrostatik boyalı	■
Shock mounts / Montajes de choque / Titreşim takozu	■
Automatic start-stop / Start- stop automático / Otomatik start - stop	■
Automatic condensate drain / Drenaje de condensación / Otomatik tahliye	■
Pressure switch / Presostato / Basınç otomatığı	■
Power cable & plug / Cable de alimentación y enchufe / Güç kablosu ve fiş	■
Thermal overload protection for electric motor / Protección de sobrecarga térmica para el motor eléctrico / Elektrik motor için termik koruması	■
Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, emergency pushbuttons, stage pressure gauges, pressure switchgauge & oil pressure gauge / Panel de control: botones de encendido / apagado y horómetro, arrancador estrella triangulo, manómetro de aceite / Kontrol & elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On / Off düğmeleri, saat sayacı, acil durdurma butonu, kademe basınç manometreleri, yağ basınç manometresi & purifier manometresi	■
2 filling hoses (yokes, filling valves, pressure gauges, DIN adapters) / 2 Latiguillos de llenado (conexión DIN, grifo de llenado, manómetro, adaptador DIN/INT) / 2 adet dolum hortumu (yoke, kollu vana, manometre, DIN adaptörü)	■
Breathing air quality complies with EN 12021, CGA E, CGA D / La calidad del aire cumple con EN12021, CGA E, CGA D / EN 12021, CGA E, CGA D standartlarına uygun solunum hava kalitesi	■
Supported with cooling fan / Compatible con ventilador de refrigeración / Soğutma fan desteği	■

Optional Features - Características Opcionales - Opsiyonel Özellikler

Canopy W32

PLC Touchscreen Control System / Sistema de Control de Pantalla Táctil PLC / PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi
Dual pressure system (225-310 Bar / 3260-4500 Psi) / Sistema de doble presión / Çift basınçlı sistem
Stainless canopy / Inoxidable canopy / Paslanmaz canopy
Disposable filter cartridge / Cartucho de filtro desechable / Kullan at kartuş
Extra filling hose / Mangueras de llenado extra / Ekstra dolum hortumu

Technical Data - Datos Técnicas - Teknik Bilgiler

MODEL MODELO		FAD Free Air Delivery Entrega de aire libre Serbest Hava Debisi			Working Pressure Presión de ejercicio Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Motor Gücü		Speed (rpm)	Number of Stage Número de etapas Kademe Sayısı	Number of Cylinders Número de cilindros Silindir Sayısı	Weight Peso Ağırlık	Dimensions Dimensiones Boyutlar (cm)			
W32 Canopy		l/min	m³/h	Cfm	Bar	Psi	Hp	kW	d/dk	3	3		kg	W	L	H
	W32-4-225-FP4N	180	10,8	6,4	225/310	3260/4500	5,5	4	1160			350	73	104	138	
	W32-5-225-FP4N	250	15	8,8	225/310	3260/4500	7,5	5,5	1450			355	73	104	138	
	W32-7-225-FP4N	300	18	10.6	225/310	3260/4500	10	7.5	1700			360	73	104	138	

Our models can operate at any pressure up to 350 bar (5000 Psi) maximum / Nuestros modelos pueden operar a cualquier presión hasta 350bar (5000Psi) como máximo / Modellerimiz maksimum 350 bar (5000 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN COMPRESSORS puede cambiar información e imágenes en sus folletos sin previo aviso.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

CANOPY SERIES

W3



S E C T O R S

Scuba Diving - Fire Departments - Military Applications - Naval Applications - Civil Defense Applications - Fish Farms
Gas Filling Facilities - Shipyards - Industrial Applications - Paintball

S E C T O R E S

Buceo - Departamentos De Bomberos - Aplicaciones Militares - Aplicaciones Navales - Aplicaciones De Defensa Civil
Piscifactorías - Instalaciones De Llenado De Gas - Astilleros - Aplicaciones Industriales

S E K T Ö R L E R

Scuba Dalış Okulları - İtfaiye Birimleri - Askeri Uygulamalar - Donanma - Sivil Savunma Uygulamaları - Balık Çiftlikleri
Gaz Dolum Tesisleri - Tersaneler - Endüstriyel Uygulamalar - Paintball

High Pressure W3 Canopy Breathing Air Compressor Series

Series de compresores de alta presión de aire respirable W3 Canopy

Yüksek Basınçlı W3 Kanopi Solunum Havası Kompresör Serisi

Standard Features - Características Esta - Standart Özellikler

Canopy W3

2xP61 Purifier with refillable cartridge (Stainless steel) / Purificador 2x P61 con elemento purificador recargable / 2xP61 Purifier ve doldurulabilir kartuşu (Paslanmaz)	■
High pressure partical removal prefilter (stainless steel) / Prefiltro de eliminación de partículas de alta presión / Partikül tutucu prefiltre (paslanmaz)	■
2nd and 3rd stage water separator(stainless steel) / Separador de agua en la 2da y 3ra etapa / 2. ve 3. kademe su ayırıcı	■
Intercoolers (stainless steel) / Intercoolers (acero inoxidable) / Ara soğutucu (paslanmaz)	■
Aftercooler (stainless steel) / Posenfriador (acero inoxidable) / Art soğutucu (paslanmaz)	■
Muffler / Muffler / Susturucu filtre	■
Priority valve (pressure maintaining valve) / Válvula de prioridad (válvula de mantenimiento de presión) / Priority valf	■
Check valve (Non-return valve) / Válvula de retención (válvula de no retorno) / Çekvalf	■
Safety valve at each stage / Válvula de seguridad en cada etapa / Her kademedede emniyet valfi	■
Oil level sight gauge / Indicador de nivel de aceite / Yağ seviye göstergesi	■
Oil pressure switch / Interruptor de presión de aceite / Yağ basınç şalteri	■
Electrostatically painted / Pintado electrostático / Elektrostatik boyalı	■
Shock mounts / Montajes de choque / Titreşim takozu	■
Subbase isolated from canopy for smoothest operation / Subbase aislada del dosel para un funcionamiento más suave / Kompresör ünitesinden bağımsız kanopi	■
Automatic start-stop / Start-stop automático / Otomatik start - stop	■
Automatic condensate drain / Drenaje de condensación / Otomatik tahliye	■
Pressure switch / Presostato / Basınç otomatiği	■
Thermal overload protection for electric motor / Protección de sobrecarga térmica para el motor eléctrico / Elektrik motor için termik koruması	■
Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, test, reset & emergency pushbuttons, stage pressure gauges, purifier pressure gauge, 5 control leds / Panel de control y eléctrico: arranque, interruptor principal, botones de encendido / apagado, contador de horas, botones "de prueba, reinicio y emergencia, manómetros de nivel, manómetro de purificador, leds de control / Kontrol & elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On / Off düğmeleri, saat sayacı, test, reset ve acil durdurma butonu, kademe basınç manometreleri, purifier manometresi, 5 adet kontrol ledi	■
Removable filling panel with 4 filling hoses (yokes, filling valves, pressure gauges, DIN adapters) / Panel de llenado extraíble con 4 mangueras de llenado (yugos, válvulas de llenado, manómetros, adaptadores) / 4 çıkışlı dolum paneli (yoke, dolum vanası, manometre, DIN adaptörü)	■
Breathing air quality complies with EN 12021, CGA E, CGA D / La calidad del aire cumple con EN12021, CGA E, CGA D / EN 12021, CGA E, CGA D standartlarına uygun solunum hava kalitesi	■

Optional Features - Características Opcionales - Opsiyonel Özellikler

Canopy W3

PLC Touchscreen Control System / Sistema de control de pantalla táctil PLC / PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi

Stainless canopy / Inoxidable canopy / Paslanmaz kanopi

Disposable filter cartridge / Cartucho de filtro desechable / Kullan at kartuş

Extra filling hose / Mangueras de llenado extra / Ekstra dolum hortumu

Technical Data - Datos Técnicas - Teknik Bilgiler

MODEL MODELO		FAD Free Air Delivery Entrega de aire libre Serbest Hava Debisi			Working Pressure Presión de ejercicio Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Motor Gücü		Speed (rpm)	Number of Stage Número de etapas Kademe Sayısı	Number of Cylinders Número de cilindros Silindir Sayısı	Weight Peso Ağırlık	Dimensions Dimensiones Boyutlar (cm)		
		l/min	m³/h	Cfm	Bar	Psi	Hp	kW	d/dk			kg	W	L	H
W3 Canopy	W3-22-225-FP62M	1050	63	37,1	225	3260	30	22	740	3	3	820	77	130	172
	W3-30-225-FP62M	1350	81	47,7	225	3260	40	30	950	3	3	840	77	160	130

Our models can operate at any pressure up to 250 bar (3625Psi) maximum / Nuestros modelos pueden operar a cualquier presión hasta 250bar (3625 Psi) como máximo / Modellerimiz maksimum 250 bar (3625 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.
ALKIN COMPRESSORS puede cambiar información e imágenes en sus folletos sin previo aviso.
ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

CANOPY & DIESEL SERIES

W4



With Removable Filling Panel
Çıkarılabilir Dolum Panelli



Diesel

SECTORS

Scuba Diving - Fire Departments - Military Applications - Naval Applications - Civil Defense Applications - Fish Farms
Gas Filling Facilities - Shipyards - Industrial Applications - Paintball

SECTORES

Buceo - Departamentos De Bomberos - Aplicaciones Militares - Aplicaciones Navales - Aplicaciones De Defensa
Civil - Piscifactorías - Instalaciones De Llenado De Gas - Astilleros - Aplicaciones Industriales

SEKTÖRLER

Scuba Dalış Okulları - İtfaiye Birimleri - Askeri Uygulamalar - Donanma - Sivil Savunma Uygulamaları - Balık Çiftlikleri
Gaz Dolum Tesisleri - Tersaneler - Endüstriyel Uygulamalar - Paintball

High Pressure W4 Canopy & W4 Diesel Breathing Air Compressor Series

Series de compresores de alta presión de aire respirable W4 Canopy y W4 Diésel

Yüksek Basıncılı W4 Kanopi & W4 Dizel Solunum Havası Kompresör Serisi

Standard Features - Características Esta - Standart Özellikler

Canopy W4 Diesel W4

P61 Purifier with refillable cartridge (Stainless Steel) / Purificador P61 con elemento purificador recargable / P61 Purifier ve doldurulabilir kartuşu (paslanmaz)	■	■
High pressure partial removal prefilter (stainless steel) / Prefiltro de eliminación de partículas a alta presión / Partikül tutucu prefiltre (paslanmaz)	■	■
2nd and 3rd stage water separator (stainless steel) / Separador de agua en la 2da y 3ra etapa / 2. ve 3. kademe su ve yağ ayırıcı	■	■
Intercoolers (stainless steel) / Intercoolers (acero inoxidable) / Ara soğutucu (paslanmaz)	■	■
Aftercooler (stainless steel) / Posenfriador (acero inoxidable) / Art soğutucu (paslanmaz)	■	■
Muffler / Muffler / Susturucu filtre	■	■
Priority valve (pressure maintaining valve) / Válvula de prioridad (válvula de mantenimiento de presión) / Priority valf	■	■
Check valve (Non-return valve) / Válvula de retención (válvula de no retorno) / Çekvalf	■	■
Safety valve at each stage / Válvula de seguridad en cada etapa / Her kademede emniyet valfi	■	■
Oil level sight gauge / Indicador de nivel de aceite / Yağ seviye göstergesi	■	■
Oil pressure switch / Interruptor de presión de aceite / Yağ basınç şalteri	■	■
Electrostatically painted / Pintado electrostático / Elektrostatik boyalı	■	■
Shock mounts / Montajes de choque / Titreşim takozu	■	■
Subbase isolated from canopy for smoothest operation / Subbase aislada del dosel para un funcionamiento más suave / Kompresör ünitesinden bağımsız kanopi	■	
Automatic start-stop / Start-stop automático / Otomatik start - stop		Electric start / Marşlı
Automatic condensate drain / Drenaje de condensación / Otomatik tahliye	■	■
Pressure switch / Presostato / Basınç otomatigi	■	■
Thermal overload protection for electric motor / Protección de sobrecarga térmica para el motor eléctrico / Elektrik motor için termik koruması	■	■
Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, test, reset & emergency pushbuttons, stage pressure gauges, purifier pressure gauge, 5 control leds / Panel de control y eléctrico: arranque, interruptor principal, botones de encendido / apagado, contador de horas, botones "de prueba, reinicio y emergencia, manómetros de nivel, manómetro de purificador, leds de control / Kontrol & elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On / Off düğmeleri, saat sayacı, test, reset ve acil durdurma butonu, kademe basınç manometreleri, purifier manometresi, 5 adet kontrol ledi	■	■
Removable filling panel with 4 filling hoses (yokes, filling valves, pressure gauges, DIN adapters) / Panel de llenado extraíble con 4 mangueras de llenado (yugos, válvulas de llenado, manómetros, adaptadores) / 4 çıkışlı dolum paneli (yoke, dolum vanası, manometre, DIN adaptörü)	■	Optional Opsiyonel
Breathing air quality complies with EN 12021, CGA E, CGA D / La calidad del aire cumple con EN12021, CGA E, CGA D / EN 12021, CGA E, CGA D standartlarına uygun solunum hava kalitesi	■	■

Optional Features - Características Opcionales - Opsiyonel Özellikler

Canopy W4

PLC Touchscreen Control System / Sistema de control de pantalla táctil PLC / PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi
Dual pressure system (225-310 Bar / 3260-4500 Psi) / Sistema de doble presión / Çift basınçlı sistem
Stainless canopy / Inoxidable canopy / Paslanmaz kanopi
Disposable filter cartridge / Cartucho de filtro desechable / Kullan at kartuş
Extra filling hose / Mangueras de llenado extra / Ekstra dolum hortumu

Diesel W4

Digital Control System / Sistema de control digital / Dijital ekran kontrol sistemi
Dual pressure system (225-310 Bar / 3260-4500 Psi) / Sistema de doble presión / Çift basınçlı sistem
Stainless chassis / Chasis inoxidable / Paslanmaz şase
Disposable filter cartridge / Cartucho de filtro desechable / Kullan at kartuş
Extra filling hose / Mangueras de llenado extra / Ekstra dolum hortumu

Technical Data - Datos Técnicas - Teknik Bilgiler

MODEL MODELO		FAD Free Air Delivery Entrega de aire libre Serbest Hava Debisi			Working Pressure Presión de ejercicio Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Motor Gücü		Speed (rpm)	Number of Stage Número de etapas Kademe Sayısı	Number of Cylinders Número de cilindros Silindir Sayısı	Weight Peso Ağırlık	Dimensions Dimensiones Boyutlar (cm)		
W4 Canopy		l/min	m³/h	Cfm	Bar	Psi	Hp	kW	d/dk			kg	W	L	H
	W4-7-225-FP6M	450	27	16	225	3260	10	7,5	600	4	3	800	96	128	172
	W4-11-225-FP6M	600	36	21	225	3260	15	11	740	4	3	810	96	128	172
	W4-15-225-FP6M	685	41	24	225	3260	20	15	830	4	3	810	96	128	172
	W4-11-310-FP6M	600	36	21	310	4500	15	11	720	4	3	815	96	128	172
	W4-15-310-FP6M	685	41	24	310	4500	20	15	830	4	3	815	96	128	172
	W4-15-415-FP6M	625	38	22	415	6000	20	15	830	4	3	820	96	128	172
W4 Diesel	W4-18-310-FP62M	950	57	34	310	4500	25	18,5	850	4	3	1000	96	128	172
	W4-28D-225-FP6	625	38	22	225	3260	28,5	-	830	4	3	680	84	168	144
	W4-35D-310-FP62	860	52	31	415	6000	35	-	755	4	3	970	96	128	172

Our models can operate at any pressure up to 415 bar (6000Psi) maximum / Nuestros modelos pueden operar a cualquier presión hasta 415 bar (6000 Psi) como máximo / Modellerimiz maksimum 415 bar (6000 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN COMPRESSORS puede cambiar información e imágenes en sus folletos sin previo aviso.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerinde bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

FILL STATIONS



SECTORS

Scuba Diving - Fire Departments - Military Applications - Shipyards

SECTORES

Buceo - Departamentos de Bomberos - Aplicaciones Militares - Aplicaciones Navales

SEKTÖRLER

Scuba Dalış Okulları - İtfaiye Birimleri - Askeri Uygulamalar - Tersaneler



Fill Stations

Estaciones de llenado

Optional Features - Características Opcionales - Opsiyonel Özellikler

Regulator / Regulador / Basınç ayarlama vanası

Dual pressure system / Doble sistema de presión / Çift basınçlı sistem

Technical Data - Datos Técnicas - Teknik Bilgiler

MODEL MODELO	Cascade Level Número de etapas Kademe Sayısı	Number of Cylinders Número de cilindros Silindir Sayısı	Interlock Valve Válvula de bloqueo Interlock Valfi	Whips with Yoke of Fill Adapters Adaptadores de llenado Yokeli veya Adaptörü Dolum Hortumu	Air Storage By Pass Valve Válvulas de derivación Hava Depolama Baypas Valfi	Safety Valve Válvula de seguridad Emniyet Subabı	Weight Peso Ağırlık	Dimensions Dimensiones Boyutlar (cm)		
FS-A-2-350	0	2	■	2		■	330	76	60	121
FS-A-3-350	0	3	■	3		■	400	99	60	126
FS-C-2-300	0	2	■	2	■	■	415	76	60	166
FS-C-3-300	0	3	■	3	■	■	495	99	60	166
FS-C4-3-415	4	3	■	3	■	■	550	99	60	166

Our models can operate at any pressure up to 310 bar (4500Psi) maximum / Nuestros modelos pueden operar a cualquier presión hasta 310 bar (4500 Psi) como máximo / Modellerimiz maksimum 310 bar (4500Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN COMPRESSORS puede cambiar información e imágenes en sus folletos sin previo aviso.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

HIGH PRESSURE WATER COOLED AIR COMPRESSORS



S E C T O R S

Military Applications - Naval Applications - Civil Defense Applications - Submarine - Surface Ship

S E C T O R E S

Aplicaciones militares - Aplicaciones navales - Aplicaciones de defensa civil - Submarino - Nave de superficie

S E K T Ö R L E R

Askeri Uygulamalar - Donanma - Sivil Savunma Uygulamaları - Denizaltı - Su Üstü Gemiler

High Pressure Water Cooled Air Compressors

Compresores de aire refrigerados por agua de alta presión

Yüksek Basınç Su Soğutmalı Hava Kompresörleri

Standard Features - Características Esta - Standart Özellikler

HW 1500

1st, 2nd, 3rd & 4th stage water condensate and oil separator / Condensado de agua y separadores de aceite / 1.,2.,3. ve 4. Kademe su yağ ayırıcı	■
Fresh/Sea Water Cooling / Enfriamiento de agua fresca / marina / Tatlı / Tuzlu su soğutma	■
Intercooler Heat Exchangers (Stainless Steel) / Intercambiadores de calor de interterolador / Ara soğutucu eşanjörler (Paslanmaz)	■
Cathodic prodection / Protección catódica / Katodik koruma	■
Check valve / Válvula de retención / Çek valf	■
Safety valves at each stages / Valvulas de seguridad en cada etapa / Her kademedede emniyet valfi	■
Electrostatically painted chassis / Chasis electrostáticamente pintado / Elektrostatik boyalı şase	■
Automatic condensate drain / Drenaje de condensación / Otomatik tahliye	■
Automatic start-stop / Start- stop automático / Otomatik start - stop	■
Pressure switch / Presostato / Basınç otomatiği	■
Water pressure switch / Interruptor de presión de agua / Su basınç otomatiği	■
Oil pump / Bomba de aceite / Yağ pompası	■
Oil level switch / interruptor de nivel de aceite / Yağ basınç şalteri	■
Oil dipstick / Varilla de aceite / Yağ seviye çubuğu	■
Oil filters / Filtros de aceite / Yağ filtresi	■
Shock mounts / Montajes de choque / Titreşim takozu	■
Thermal overload protection for electric motor / Protección de sobrecarga térmica para el motor eléctrico / Elektrik motor için termik koruması	■
Stage pressure gauges, oil pressure gauge, cooling water pressure gauge / Indicadores de presión de la etapa, indicador de presión de aire, indicador de presión de agua de refrigeración" / Kademe basınç göstergesi, yağ basınç göstergesi, soğutma suyu basınç göstergesi	■
Main switch, on/off buttons, hourmeter, test, reset and emergency push buttons, 5 control leds / Interruptor principal, botones de encendido / apagado, medidor de horas, botones de prueba / Ana şalter, on/off butonları, saat sayacı, reset ve acil durdurma butonları, 5 adet kontrol ledi	■
Electric Panel / Panel electrico / Elektrik panosu	■

Optional Features - Características Opcionales - Opsiyonel Özellikler

HW 1500

AC-DC motor options / Opciones de motor AC-DC / AC-DC motor seçenekleri

Purifier for breathing air applications / Purificador para aplicaciones de aire respirable / Solunum havası uygulamaları için Purifier

Technical Data - Datos Técnicas - Teknik Bilgiler


MODEL MODELO		Charging Rate Tasa de carga Doldurma Hızı			Working Pressure Presión de ejercicio Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Motor Gücü		Speed (rpm)	Number of Stage Número de etapas Kademe Sayısı	Weight Peso Ağırlık	Dimensions Dimensiones Boyutlar (cm)		
Water Cooled Air Compressor	HW 1500	l/min	m³/h	Cfm	Bar	Psi	Hp	kW	d/dk		kg	W	L	H
		1400	84	49,5	275	3990	40	30	740	4	1200	74	160	132

Our models can operate at any pressure up to 310 bar (4500 Psi) maximum / Nuestros modelos pueden operar a cualquier presión hasta 310 bar (4500 Psi) como máximo / Modellerimiz maksimum 310 bar (4500Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.
ALKIN COMPRESSORS puede cambiar información e imágenes en sus folletos sin previo aviso.
ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

“The cost of spare parts and replasement parts is low by industry standards and lead times are short, protecting the interests of our customers.”

El costo de piezas de recambio y repuestos es bajo según los estándares de la industria y los plazos de entrega son cortos, protegiendo los intereses de nuestros clientes.

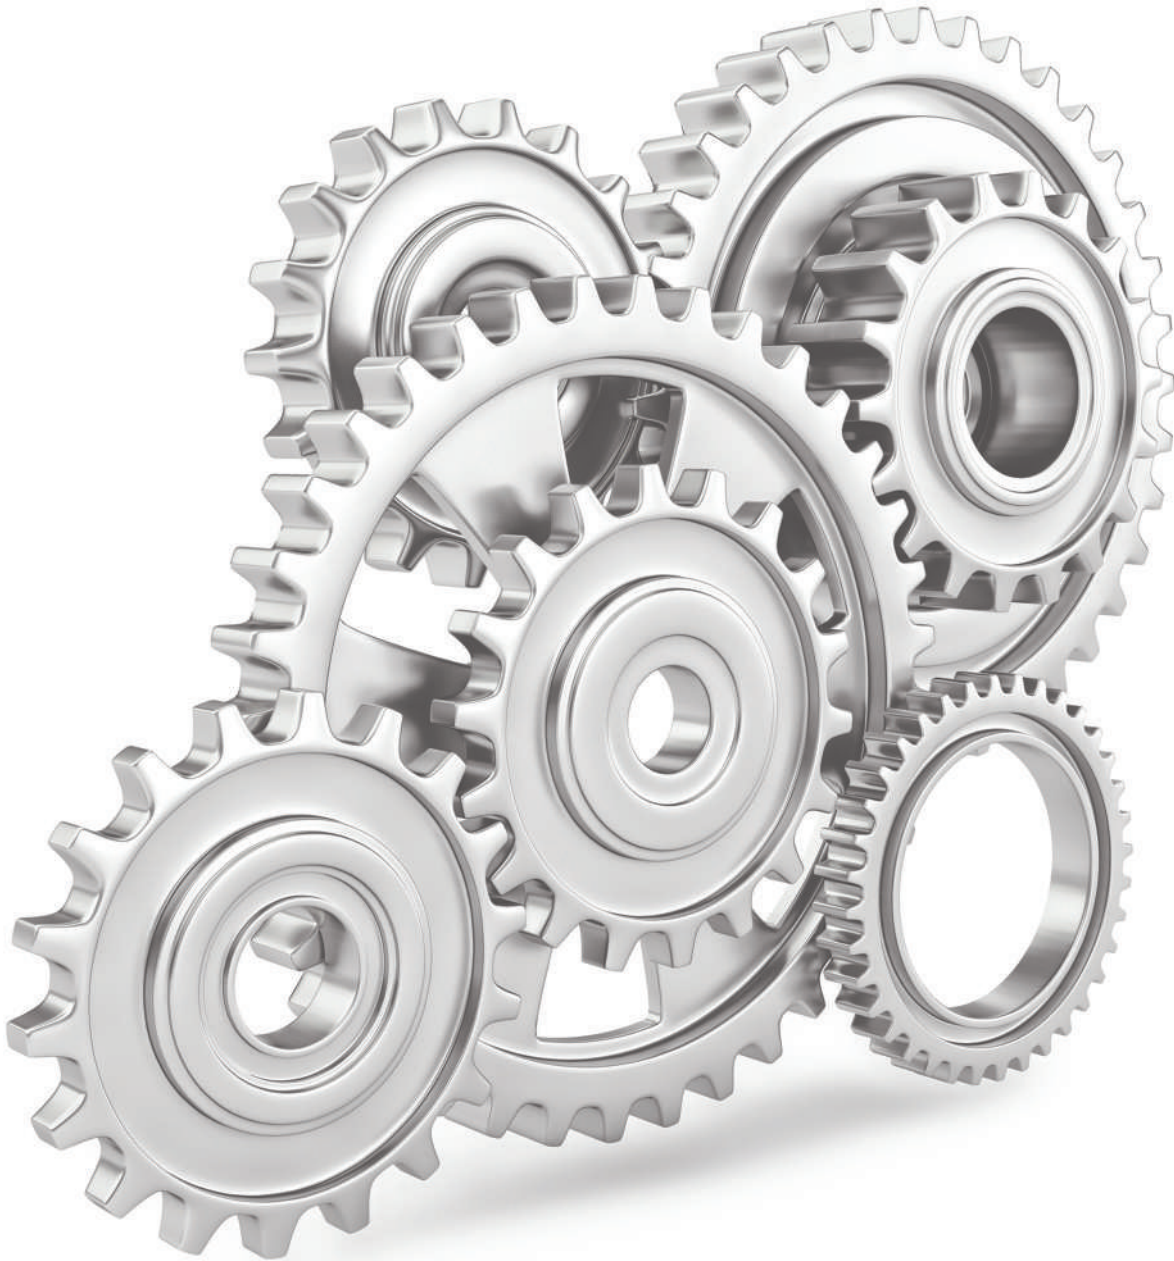

“Servis, bakım ve yedek parça maaliyetlerini düşük tutuyor; hızlı servis ve kısa termin süreleri ile her zaman müşterilerimizin çıkarlarını korumaya özen gösteriyoruz.”


MEDIUM PRESSURE AIR COMPRESSORS

COMPRESOR DE AIRE DE MEDIA PRESIÓN



ORTA BASINÇLI HAVA KOMPRESÖRLERİ

CHASSIS SERIES 700-702

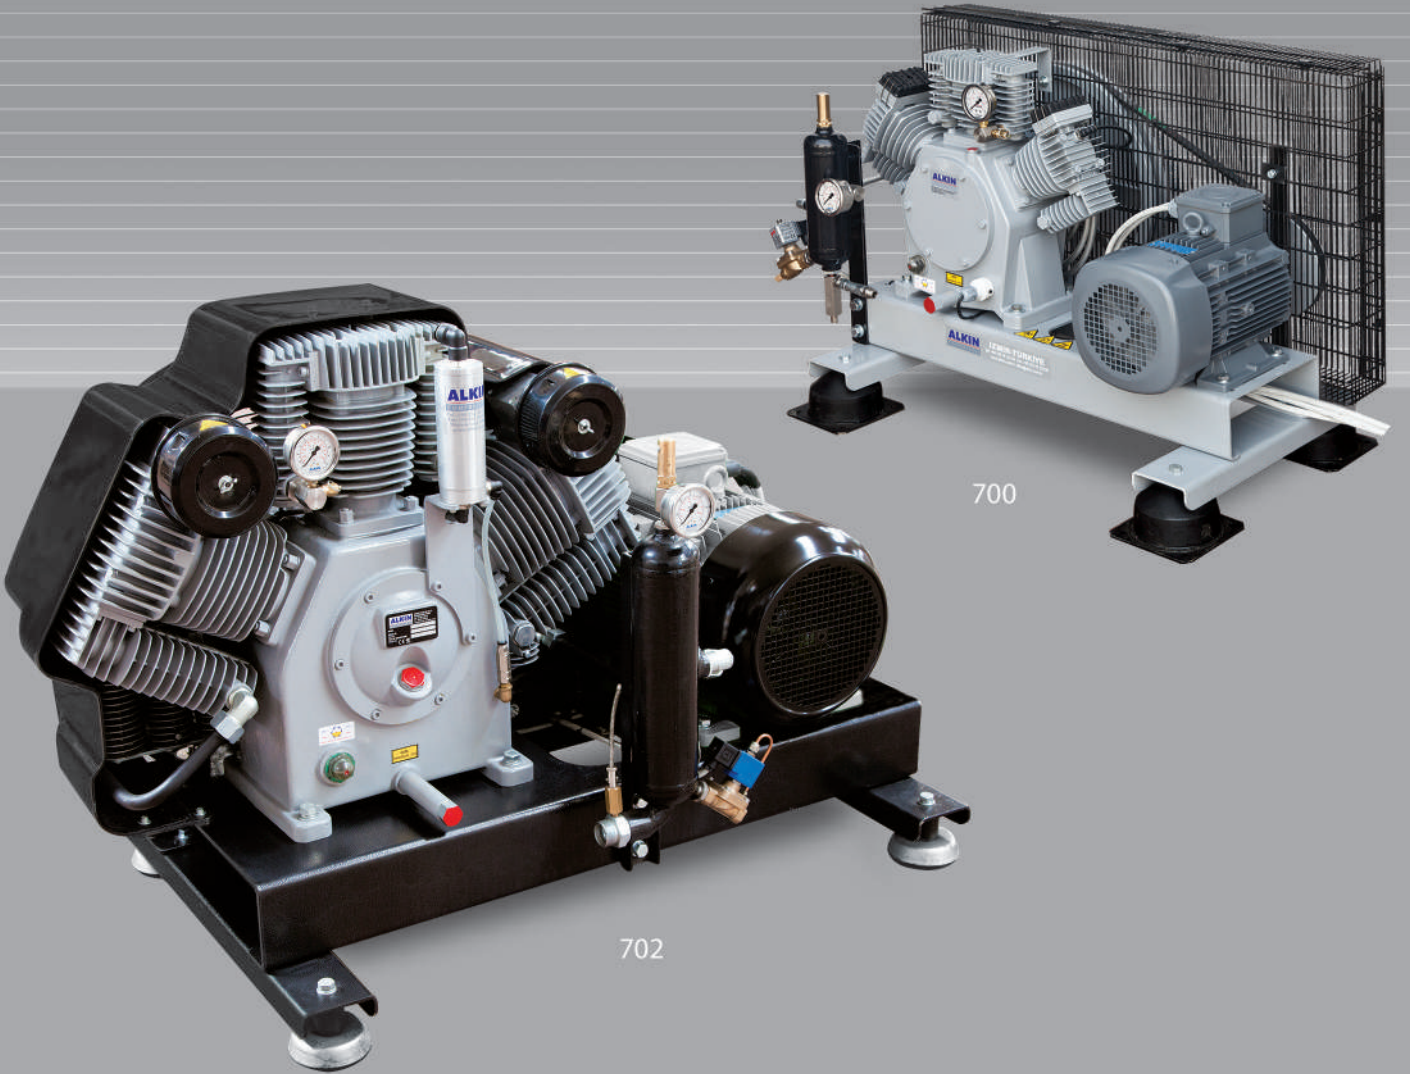

SECTORS

Pet Bottle Blowing - Shipyards - Industrial Applications Gas Filling Facilities - Naval Applications
Military Applications - Test Equipment

SECTORES

Soplado de Botella de PET - Astilleros - Aplicaciones industriales - Instalaciones de llenado de gas

SEKTÖRLER

Pet Şişe Dolum Endüstrisi - Tersaneler - Endüstriyel Uygulamalar - Gaz Dolum Tesisleri
Donanma - Askeri Uygulamalar - Test Ekipmanları

Medium Pressure Chassis 700 & 702 Air Compressor Series

Serie de compresores de aire de media presión Chassis 700 y 702

Orta Basıncılı Şaseli 700 & 702 Hava Kompresörleri Serisi

Standard Features - Características Esta - Standart Özellikler

Chassis 700

Chassis 702

Intercoolers / Intercoolers / Ara soğutucu	■	■
Aftercooler / Posenfriador / Art soğutucu	■	■
2nd stages water separator / Separador de agua de la 2da etapa / 2. kademe su ayırıcı	■	■
Safety valve at each stage / Valvulade seguridad en cada etapa / Her kademedede emniyet valfi	■	■
Check valve (non-return valve) / Válvula de retención (válvula de no retorno) / Çek valf	■	■
Stage and discharge pressure gauges / Medidores de presión de la etapa y del discharge / Giriş çıkış basıncını gösteren manometreler	■	■
Pressure switch for auto start/stop / Interruptor para arranque / parada automático / Otomatik start/stop için basınç otomatığı	■	■
Drain solenoid / Solenoide de drenaje / Tahliye solenoidi	■	■
Oil level sight gauge / Indicador de nivel de aceite / Yağ seviye göstergesi	■	■
Oil level switch / Interruptor de nivel de aceite / Yağ seviye şalteri	■	■
Electrostatically painted portable chassis / Chasis portátil pintado electrostáticamente / Elektrostatik boyalı taşınabilir şase	■	■
Shock mounts / Montajes de choque / Titreşim takozu	■	■
Thermal overload protection for electric motor / Protección de sobrecarga térmica para motor / Elektrik motoru için termik koruması	■	■
Wall mounted control & electric panel: YΔ starter, main switch, On/Off buttons, hourmeter, emergency pushbuttons, control leds / Control de pared y panel eléctrico: YΔ motor de arranque, interruptor principal, botones de encendido / apagado, contador de horas, botones de emergencia, leds" de control / Kontrol ve elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On/Off düğmeleri, saat sayacı, acil durdurma butonları, kontrol ledleri	■	■

Optional Features - Características Opcionales - Opsiyonel Özellikler

Chassis 700-702

PLC Touchscreen Control System / Sistema de control de pantalla táctil PLC /

PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi

Stainless chassis / Chasis de acero inoxidable / Paslanmaz şase


Technical Data - Datos Técnicas - Teknik Bilgiler

MODEL MODELO		Displacement Capacity Capacidad de desplazamiento Deplasman Kapasitesi			Working Pressure Presión de ejercicio Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Motor Gücü		Speed (rpm)	Number of Stage Número de etapas Kademe Sayısı	Number of Cylinders Número de cilindros Silindir Sayısı	Weight Peso Ağırlık	Dimensions Dimensiones Boyutlar (cm)		
700 Chassis		l/min	m³/h	Cfm	Bar	Psi	Hp	kW	d/dk			kg	W	L	H
	700-4-40	355	21,5	12,5	40	580	5,5	4	840	2	3	155	54	96	68
	700-5-40	505	30,5	18	40	580	7,5	5,5	1200	2	3	165	54	96	68
702 Chassis	702-11-40	1090	65,5	38,5	40	580	15	11	830	2	3	325	76	130	86
	702-15-40	1440	86,5	51	40	580	20	15	1100	2	3	335	76	130	86

Our models can operate at any pressure up to 40 bar (580 Psi) maximum / Nuestros modelos pueden operar a cualquier presión hasta 40 bar (580 Psi) como máximo / Modellerimiz maksimum 40 bar (580 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.
ALKIN COMPRESSORS puede cambiar información e imágenes en sus folletos sin previo aviso.
ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

CANOPY SERIES 524-526-527-528

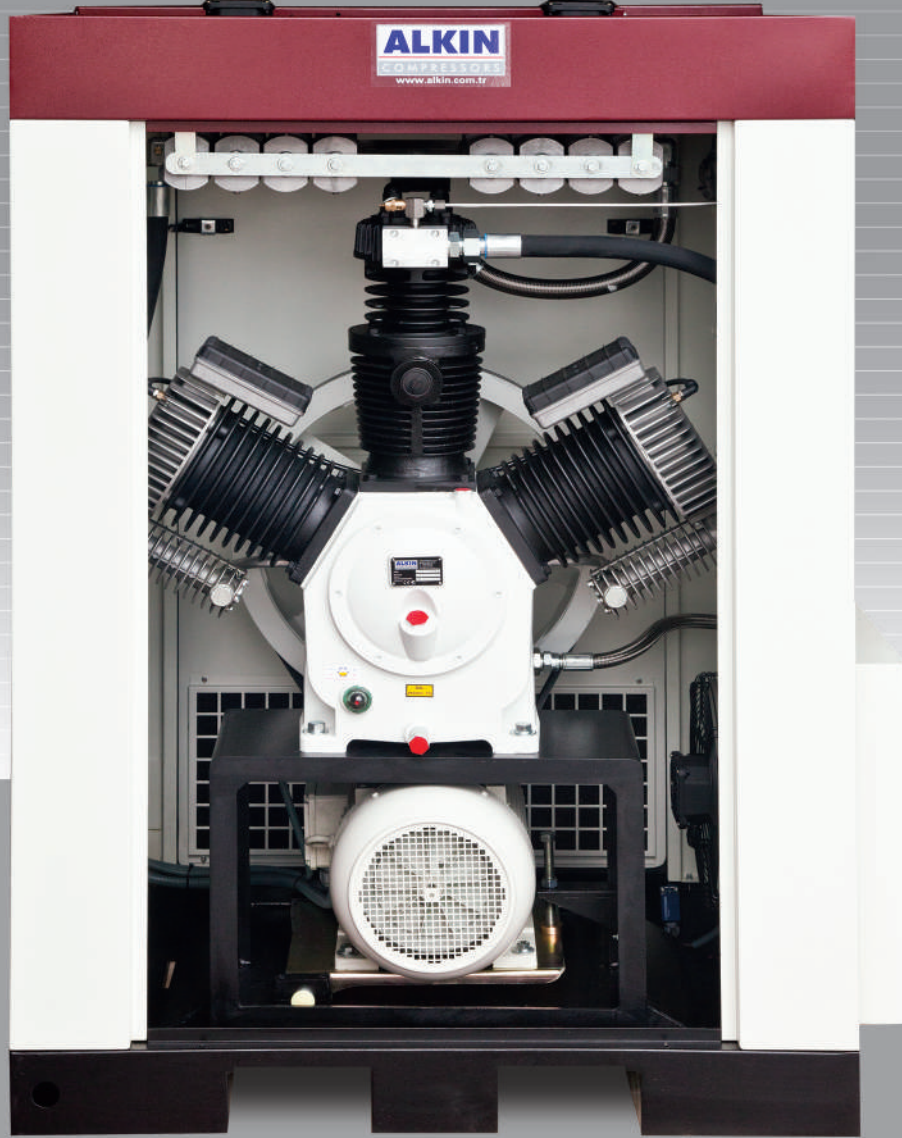

SECTORS

Pet Bottle Blowing - Shipyards - Industrial Applications - Gas Filling Facilities High Voltage Circuit Interrupters
Test Equipment - Military Applications

SECTORES

Buceo - Departamentos De Bomberos - Aplicaciones Militares - Aplicaciones Navales - Aplicaciones De Defensa Civil Piscifactorías
Instalaciones De Llenado De Gas - Aplicaciones Marítimas - Aplicaciones Industriales

SEKTÖRLER

Pet Şişe Dolum Endüstrisi - Tersaneler - Endüstriyel Uygulamalar - Gaz Dolum Tesisleri Yüksek Voltaj Devre Kesiciler
Test Ekipmanları - Askeri Uygulamalar

Medium Pressure Canopy 524-526-527-528 Air Compressor Series

Toldo de presión media 524-526-527-528 Serie de compresores de aire

Orta Basıncılı Kanopili 524-526-527-528 Hava Kompresörleri Serisi

Standard Features - Características Estándar - Standart Özellikler

Canopy 524-526-527-528

Intercoolers / Intercoolers / Ara soğutucu	
Aftercooler / Posenfriador / Art soğutucu	■
Water and oil separator / Su ve yağ ayırıcı	■
Safety valve at each stage / Valvula de seguridad en cada etapa / Her kademedede emniyet valfi	■
Check valve (non-return valve) / Válvula de retención (válvula de no retorno) / Çek valf	■
Pressure switch for auto start/stop / Interruptor para arranque / parada automático / Otomatik start/stop için basınç otomatigi	■
Auto drain solenoid / Solenoide de drenaje automatico / Otomatik tahliye selenoidi	■
Oil level sight gauge / Indicador de nivel de aceite / Yağ seviye göstergesi	■
Oil level switch / Interruptor de nivel de aceite / Yağ seviye şalteri	■
Electrostatically painted silent canopy / Pintado electrostáticamente / Elektrostatik boyalı sessiz kanopi	■
Shock mounts and subbase isolated from canopy for smoothest operation / Los montajes de choque y la subbase están aislados de la operación más suave del toldo / Titreşim takozu ve kompresör ünitesinden bağımsız kanopi	■
Twin top forced ventilation fans for better cooling / Ventiladores de ventilación forzada superiores dobles para un mejor enfriamiento / Kuvvetli soğutma için 2 adet fan	■
Thermal overload protection for electric motor / Protección de sobrecarga térmica para motor / Elektrik motoru için termik koruması	■
Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, test & emergency pushbuttons, inlet and discharge pressure gauges, 5 control leds / Panel de apagado, control y eléctrico: motor de arranque, interruptor principal, botones de encendido / apagado, contador de horas, botones de prueba y emergencia, manómetros de entrada y descarga, 5 leds de control / Kontrol & elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On / Off butonları, saat sayacı, test, reset & acil durdurma butonları, giriş ve çıkış basınç manometreleri, 5 adet kontrol ledi	■

Optional Features - Características Opcionales - Opsiyonel Özellikler

Canopy 524-526-527-528

PLC Touchscreen Control System / Sistema de control de pantalla táctil PLC / PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi

Stainless Canopy / Dosel inoxidable / Paslanmaz kanopi

Technical Data - Datos Técnicos - Teknik Bilgiler

MODEL MODELO	Displacement Capacity Capacidad de desplazamiento Deplasman Kapasitesi				Working Pressure Presión de ejercicio Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Motor Gücü		Speed (rpm)	Number of Stage Número de etapas Kademe Sayısı	Number of Cylinders Número de cilindros Silindir Sayısı	Weight Peso Ağırlık	Dimensions Dimensiones Boyutlar (cm)			
		l/min	m³/h	Cfm	Bar	Psi	Hp	kW	d/dk				kg	W	L	H
524 Canopy	524-11-40	930	56	33	40	580	15	11	720	2	2	530	77	111	160	
	524-15-40	1225	74	44	40	580	20	15	950				550	77	111	160
526 Canopy	526-15-40	1715	103	61	40	580	20	15	640	2	3	630	77	120	172	
	526-18-40	2010	121	71	40	580	25	18,5	750				640	77	120	172
527 Canopy	527-22-40	2615	157	93	40	580	30	22	840	2	3	670	77	129	172	
528 Canopy	528-11-45	1200	72	42	45	650	15	11	740	3	3	650	77	129	172	
	528-15-45	1360	81	48	45	650	20	15	840				660	77	129	172
	528-15-60	1410	84	50	60	870	20	15	870				660	77	129	172
	528-18-70	1460	87	51	70	1015	25	18,5	900				670	77	129	172

Our models can operate at any pressure up to 40-70 bar (580-1015Psi) maximum / Nuestros modelos pueden operar a cualquier presión hasta 40-70 bar (580-1015Psi) como máximo / Modellerimiz maksimum 40-70 bar (580-1015Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN COMPRESSORS puede cambiar información e imágenes en sus folletos sin previo aviso.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

“We are supporting research and development activities service the customer, quickly, efficiently, without fuss, all at low cost.”



Estamos apoyando actividades de investigación y desarrollo para el cliente, de manera rápida, eficiente y sin problemas, todo a bajo costo.

“AR-GE çalışmalarımızla, müşterilerimiz için daha verimli, yeni ve farklı ürün seçenekleri sunuyoruz.”

BOOSTER COMPRESSORS



COMPRESORES BOOSTER

BOOSTER KOMPRESÖRLER

CANOPY BOOSTER SERIES 524-526



SECTORS

Pet Bottle Blowing - Industrial Applications - Gas Filling Facilities - High Voltage Circuit Interrupters - Test Equipment

SECTORES

Soplando de Botella de Pet - Aplicaciones industriales - Instalaciones de llenado de gas
Interruptores de circuito de alto voltaje - Equipo de prueba

SEKTÖRLER

Pet Şişe Dolum Endüstrisi - Endüstriyel Uygulamalar - Gaz Dolum Tesisleri - Yüksek Voltaj Devre Kesiciler - Test Ekipmanları

524 & 526 Canopy Booster Series

Serie Canopy Booster 524 - 526

524 & 526 Kanopili Booster Serisi

Standard Features - Características Esta - Standart Özellikler

Canopy Booster 524 - 526

Aftercooler / Posenfriador (acero inoxidable) / Art soğutucu	■
Safety valve at each stage / Válvula de seguridad en cada etapa / Her kademedede emniyet valfi	■
Check valve (non-return valve) / Válvula de retención (válvula de no retorno) / Çek valf	■
Pressure switch for auto start/stop / Interruptor para Start / Stop automático / Otomatik start/stop için basınç otomatiği	■
Auto drain solenoid / Válvula Solenoide de drenaje / Otomatik tahliye selenoidi	■
Oil level switch / Interruptor de nivel de aceite / Yağ seviye şalteri	■
Oil level sight gauge / Indicador de nivel de aceite / Yağ seviye göstergesi	■
Electrostatically painted silent canopy / Pintado electrostáticamente / Elektrostatik boyalı sessiz kanopi	■
Shock mounts and subbase isolated from canopy for smoothest operation / Tacos de goma antivibratorios y base aislada de la estructura externa para un funcionamiento más silencioso / Titreşim takozu ve kompresör ünitesinden bağımsız kanopi	■
Twin top forced ventilation fans for better cooling / Ventiladores superior doble para mejor enfriamiento / Kuvvetli soğutma için 2 adet fan	■
Thermal overload protection for electric motor / Protección de sobrecarga térmica para motor eléctrico / Elektrik motor için termik koruması	■
Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, test & emergency pushbuttons, inlet and discharge pressure gauges, 5 control leds / Panel de control y eléctrico: arrancador YA, interruptor principal, botones de encendido / apagado, horómetro, pulsador de emergencia, manómetros de entrada y salida, 5 leds de control / Kontrol & elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On / Off buttonları, saat sayacı, test, reset & acil durdurma butonları, giriş ve çıkış basınç manometreleri, 5 adet kontrol ledi	■
Works for Nitrogen and/or other inert gases / Funciona para Nitrógeno y/u otros gases / Çalışma Ortamı: Azot ve diğer asal gazlar	■

Optional Features - Características Opcionales - Opsiyonel Özellikler

Canopy Booster 524-526

PLC Touchscreen Control System / Sistema de control de pantalla táctil PLC /

PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi

Stainless canopy / Inoxidable canopy / Paslanmaz kanopi

Technical Data - Datos Técnicas - Teknik Bilgiler

MODEL MODELO		Inlet Pressure Presión de entrada Giriş basıncı	FAD Free Air Delivery Entrega de aire libre Serbest Hava Debisi			Working Pressure Presión de ejercicio Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Motor Gücü		Speed (rpm)	Number of Stage Número de etapas Kademe Sayısı	Number of Cylinders Número de cilindros Silindir Sayısı	Weight Peso Ağırlık	Dimensions Dimensiones Boyutlar (cm)		
		Bar	l/min	m³/h	Cfm	Bar	Psi	Hp	kW	d/dk			kg	W	L	H
524 Canopy Booster	524-2-11-40	8	2500	150	88,3	40	580	15	11	670	1	2	440	77	111	161
	524-2-15-40	8	3400	204	120	40	580	20	15	800	1	2	450	77	111	161
526 Canopy Booster	526-3-18-40	8	5000	300	177	40	580	25	18,5	750	1	3	630	77	120	172
	526-3-22-40	8	6000	360	212	40	580	30	22	840	1	3	640	77	120	172

Our models can operate at any pressure up to 40 bar (580 Psi) maximum / Nuestros modelos pueden operar a cualquier presión hasta 40bar (580Psi) como máximo / Modellerimiz maksimum 40 bar (580Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN COMPRESSORS puede cambiar información e imágenes en sus folletos sin previo aviso.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

530 BOOSTER SERIES



SECTORS

Pet Bottle Blowing - Industrial Applications - Gas Filling Facilities High Voltage Circuit Interrupters - Test Equipment

SECTORES

Soplado de Botella de PET - Aplicaciones industriales - Instalaciones de llenado de gas
Interruptores de circuito de alto voltaje - Equipo de prueba

SEKTÖRLER

Pet Şişe Dolum Endüstrisi - Endüstriyel Uygulamalar - Gaz Dolum Tesisleri Yüksek Voltaj Devre Kesiciler - Test Ekipmanları

530 Vertical Booster

Serie Booster Vertica

530 Dik Booster

Standard Features - Características Esta - Standart Özellikler

Aftercooler / Posenfriador (acero inoxidable) / Art soğutucu	■
Safety valve at each stage / Valvulade seguridad en cada etapa / Her kademede emniyet valfi	■
Check valve (non-return valve) / Válvula de retención (válvula de no retorno) / Çek valf	■
Pressure switch for auto start/stop / Interruptor para arranque / parada automático / Otomatik start/stop için basınç otomatiji	■
Auto drain solenoid / Solenoide de drenaje automatico / Otomatik tahliye selenoidi	■
Oil level sight gauge / Indicador de nivel de aceite / Yağ seviye göstergesi	■
Oil level switch / Interruptor de nivel de aceite / Yağ seviye şalteri	■
Electrostatically painted silent canopy / Pintado electrostáticamente / Elektrostatik boyalı sessiz kanopi	■
Shock mounts / Montajes de choque / Titreşim takozları	■
Inlet and discharge pressure gauges / Manómetros de aspiración y salida / Giriş ve çıkış basınç manometresi	■
Inlet and discharge manifolds / Colectores de aspiración y salida / Giriş ve çıkış manifoldu	■
Thermal overload protection for electric motor / Protección de sobrecarga térmica para motor / Elektrik motoru için termik koruması	■
Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, test & emergency pushbuttons, inlet and discharge pressure gauges, 5 control leds / Panel de apagado, control y eléctrico: motor de arranque, interruptor principal, botones de encendido / apagado, contador de horas, botones de prueba y emergencia, manómetros de entrada y descarga, 5 leds de control / Kontrol & elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On / Off buttonları, saat sayacı, test, reset & acil durdurma butonları, giriş ve çıkış basınç manometreleri, 5 adet kontrol ledi	■
Works for nitrogen and/or other gases / Funciona para Nitrógeno y/u otros gases / Çalışma ortamı: Azot ve diğer asal gazlar	■

Optional Features - Características Opcionales - Opsiyonel Özellikler

PLC Touchscreen Control System / Sistema de control de pantalla táctil PLC / PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi
Stainless Chassis / Chasis inoxidable / Paslanmaz şase

Technical Data - Datos Técnicas - Teknik Bilgiler

MODEL MODELO		Inlet Pressure Presión de entrada Giriş basıncı	FAD Free Air Delivery Entrega de aire libre Serbest Hava Debisi			Working Pressure Presión de ejercicio Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Motor Gücü		Speed (rpm)	Number of Stage Número de etapas Kademe Sayısı	Number of Cylinders Número de cilindros Silindir Sayısı	Weight Peso Ağırlık	Dimensions Dimensiones Boyutlar (cm)		
530 Booster		Bar	l/min	m³/h	Cfm	Bar	Psi	Hp	kW	d/dk			kg	W	L	H
	530-3-11-40V	8	2800	168	99	40	580	15	11	600	1	3	410	87	77	131
	530-3-15-40V	8	3800	228	134	40	580	20	15	800	1	3	420	87	77	131
	530-3-18-40V	8	4800	288	169	40	580	25	18,5	1000	1	3	430	87	77	131

Our models can operate at any pressure up to 40 bar (580 Psi) maximum / Nuestros modelos pueden operar a cualquier presión hasta 40 bar (580 Psi) como máximo / Modellerimiz maksimum 40 bar (580 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.
ALKIN COMPRESSORS puede cambiar información e imágenes en sus folletos sin previo aviso.
ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

“We can provide easy payment terms for the comfort of our customers”



"Podemos proporcionar facilidades de pago para la comodidad de nuestros clientes."

“Müşterilerimize ürün tedarikinde esnek ödeme seçenekleri sunarak, uygun koşullarda ürün sahibi olmalarını sağlıyoruz.”

GAS COMPRESSORS

COMPRESORES DE GAS




GAZ KOMPRESÖRLERİ

CHASSIS & CANOPY GAS BOOSTER W32



Canopy

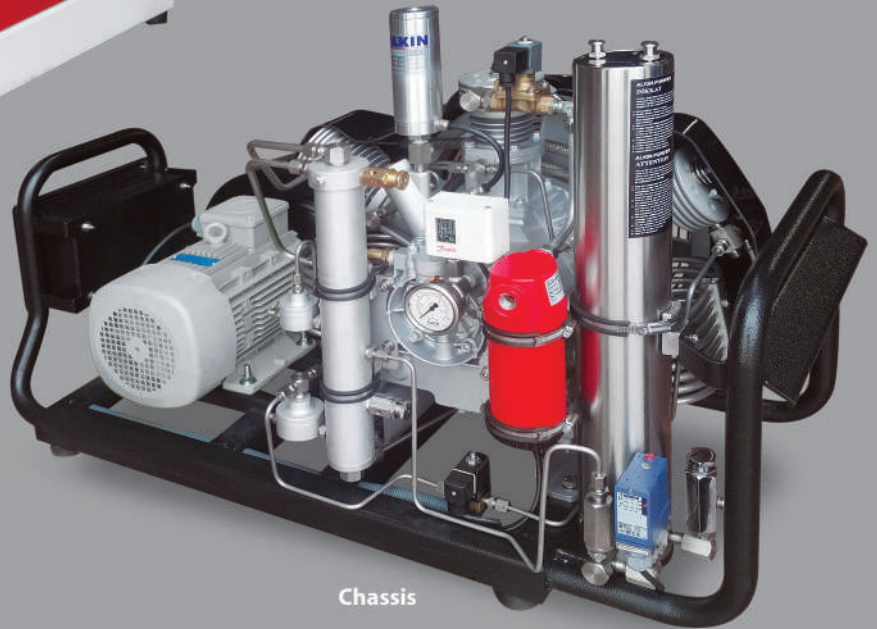

Chassis

SECTORS

Pet Bottle Blowing - Industrial Applications - Gas Filling Facilities - High Voltage Circuit Interrupters - Test Equipment

SECTORES

Soplando de Botella de PET - Aplicaciones industriales - Instalaciones de llenado de gas
Interruptores de circuito de alto voltaje - Equipo de prueba

SEKTÖRLER

Pet Şişe Dolum Endüstrisi - Endüstriyel Uygulamalar - Gaz Dolum Tesisleri - Yüksek Voltaj Devre Kesiciler - Test Ekipmanları

High Pressure W32 Chassis & Canopy Gas boosters

Chassis and Canopy Gas Booster W32 de alta presión

Yüksek Basınç Şaseli ve Kanopili W32 Gaz Boosterları

Standard Features - Características Esta - Standart Özellikler

Chassis W32

Canopy W32

P41 Purifier with refillable purifier element (Stainless steel) / Purificador P41 con elemento purificador recargable / P41 Purifier (Paslanmaz) ve doldurulabilir kartuşu (Paslanmaz)	■	■
2nd and 3rd stages water seperator / Separador de agua en la 2da y 3ra etapa / 2. ve 3. kademe su ve yağ ayırıcı	■	Stainless steel Paslanmaz
Intercoolers (stainless steel) / Intercoolers (acero inoxidable) / Ara soğutucu (paslanmaz)	■	■
Aftercooler (stainless steel) / Posenfriador (acero inoxidable) / Art soğutucu (paslanmaz)	■	■
Safety valve at each stage / Válvula de seguridad en cada etapa / Her kademe de emniyet valfi	■	■
Priority Valve (pressure maintaining valve) / Válvula de prioridad (válvula de mantenimiento de presión) / Priority valf	■	■
Check valve (non-return valve) / Válvula de retención (válvula de no retorno) / Çek valf	■	■
Pressure switch / Válvula de retención (válvula de no retorno) / Otomatik start/stop için basınç otomatığı	■	■
Oil level switch / Preción de aceite / Yağ seviye şalteri	■	■
Oil level sight gauge / Mirilla del nivel de aceite / Yağ seviye göstergesi	■	■
Electrostatically painted "portable chassis / silent canopy" / Pintado electrostáticamente / Elektrostatik boyalı "taşınabilir şase / sessiz kanopi"	■	■
Tropical cooling with electric ventilation fans / Enfriamiento tropical con ventiladores eléctricos / Kuvvetli soğutma için 2 adet fan	■	■
Auto start / stop / Start- stop automático / Otomatik start/ stop	■	■
Auto condensate drain / Drenaje de condensación / Otomatik tahliye	■	■
Thermal overload protection for electric motor / Protección de sobrecarga térmica para el motor eléctrico / Elektrik motor için termik koruması	■	■
Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, emergency pushbuttons, stage pressure gauges, pressure switchgauge & oil pressure gauge / Panel de control: botones de encendido / apagado y horómetro, arrancador estrella triangulo, manómetro de aceite / Kontrol & elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On / Off düğmeleri, saat sayacı, acil durdurma butonu, kademe basınç manometreleri, yağ basınç manometresi & purifier manometresi	■	■
Control panel: On / Off buttons, hourmeter / Panel de control: botones de encendido/apagado, horómetro / Kontrol paneli: On / Off düğmeleri, saat sayacı	■	■

Optional Features - Características Opcionales - Opsiyonel Özellikler

Chassis Gas Booster W32

Stainless Chassis / Chasis inoxidable / Paslanmaz şase

Disposable filter cartridge / Cartuchos desechables / Kullan at kartuş

Canopy Gas Booster W32

PLC Touchscreen Control System / Sistema de control de pantalla táctil PLC /

PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi

Stainless canopy / Pabellon inoxidable / Paslanmaz kanopi

Disposable filter cartridge / Cartuchos desechables / Kullan at kartuş

Technical Data - Datos Técnicas - Teknik Bilgiler

MODEL MODELO		Inlet Pressure Presión de entrada Giriş basıncı	FAD Free Air Delivery Entrega de aire libre Serbest Hava Debisi				Working Pressure Presión de ejercicio Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Motor Gücü		Speed (rpm)	Number of Stage Número de etapas Kademe Sayısı	Number of Cylinders Número de cilindros Silindir Sayısı	Weight Peso Ağırlık	Dimensions Dimensiones Boyutlar (cm)		
W32 Chassis Gas Booster		Bar	l/min	m³/h	Cfm	Bar	Psi	Hp	kW	d/dk				kg	W	L	H
	W32-4-225-P4B	5	250	15	9	225	3260	5,5	4	1250				160	65	119	70
	W32-5-225-P4B	5	300	18	11	225	3260	7,5	5,5	1350		3	3	165	65	119	70
W32 Canopy Gas Booster	W32-7-225-P4B	5	350	21	12	225	3260	10	7,5	1500				170	65	119	70
	W32-4-225-FP4B	5	250	15	9	225	3260	5,5	4	1250				280	70	103	130
	W32-5-225-FP4B	5	300	18	11	225	3260	7,5	5,5	1350		3	3	290	70	103	130
	W32-7-225-FP4B	5	330	21	12	225	3260	10	7,5	1500				300	70	103	130

Our models can operate at any pressure up to 350 bar (5000 Psi) maximum / Nuestros modelos pueden operar a cualquier presión hasta 350 bar (5000 Psi) como máximo / Modellerimiz maksimum 350 bar (5000 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN COMPRESSORS puede cambiar información e imágenes en sus folletos sin previo aviso.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyandı bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

CANOPY GAS BOOSTER W3



S E C T O R S

Pet Bottle Blowing - Industrial Applications - Gas Filling Facilities - High Voltage Circuit Interrupters - Test Equipment

S E C T O R E S

Soplado de Botella de PET - Aplicaciones industriales - Instalaciones de llenado de gas - Interruptores de circuito de alto voltaje - Equipo de prueba"

S E K T Ö R L E R

Pet Şişe Dolum Endüstrisi - Endüstriyel Uygulamalar - Gaz Dolum Tesisleri - Yüksek Voltaj Devre Kesiciler - Test Ekipmanları

High Pressure W3 Canopy Gas Booster

Canopy Gas Booster W3 de alta presión

Yüksek Basıncılı W3 Kanopili Gaz Booster

Standard Features - Características Esta - Standart Özellikler

Canopy Gas Booster W3

P61 Purifier (stainless steel) with refillable purifier element (stainless steel) / Purificador P61 con elemento purificador recargable (acero inoxidable) / P61 Purifier (paslanmaz) ve doldurulabilir kartuşu (paslanmaz)	■
2nd & 3rd stage water condensate and oil separator (stainless steel) / Separador de agua y aceite en la 2da y 3ra etapa (acero inoxidable) / 2. ve 3. kademe su ve yağ ayırıcı (paslanmaz)	■
Intercoolers (stainless steel) / Intercoolers (acero inoxidable) / Ara soğutucu (paslanmaz)	■
Aftercooler (stainless steel) / Posenfriador (acero inoxidable) / Art soğutucu (paslanmaz)	■
Safety valve at each stage / Válvula de seguridad en cada etapa / Her kademedeki emniyet valfi	■
Priority valve (pressure maintaining valve) / Válvula de prioridad (válvula de mantenimiento de presión) / Priority valf	■
Check valve (Non-return valve) / Válvula de retención (válvula de no retorno) / Çekvalf	■
Pressure switch / Presostato / Basınç otomatığı	■
Oil level switch / Interruptor de aceite / Yağ seviye şalteri	■
Oil level sight gauge / Indicador de nivel de aceite / Yağ seviye göstergesi	■
Electrostatically painted silent canopy / Pintado electrostático / Elektrostatik boyalı sessiz kanopi	■
Shock mounts and subbase isolated from canopy for smoothest operation / Tacos de goma antivibratorios y base aislada de la estructura externa para un funcionamiento más silencioso / Titreşim takozları ve kompresör ünitesinden bağımsız kanopi	■
Tropical cooling with electric ventilation fans / Enfriamiento tropical con ventiladores eléctricos / Kuvvetli soğutma için 2 adet fan	■
Automatic start-stop / Start-stop automático / Otomatik start-stop	
Auto condensate drain / Drenaje de condensación / Otomatik tahliye	■
Thermal overload protection for electric motor / Protección de sobrecarga térmica para el motor eléctrico / Elektrik motor için termik koruması	■
Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, Test & emergency pushbuttons, stage pressure gauges, purifier gauge, 5 control leds / Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, test & emergency pushbuttons, stage pressure gauges, purifier gauge, 5 control leds / Panel eléctrico y de control: Arrancador estrella triángulo, interruptor principal, botones de encendido/apagado, horómetro, pulsadores de prueba, reinicio y emergencia, manómetros de presión de etapas, manómetro purificador, 5 leds de control / Kontrol & elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On / Off düğmeleri, saat sayacı, Acil durdurma butonu, kademe basınç manometreleri, Purifier manometresi, 5 adet kontrol ledi	■

Optional Features - Características Opcionales - Opsiyonel Özellikler

Canopy Gas Booster W3

PLC Touchscreen Control System / Sistema de Control de Pantalla Táctil PLC / PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi

Dual pressure system (225-310 Bar / 3260-4500 Psi) / Sistema de doble presión / Çift basınçlı sistem

Stainless canopy / Inoxidable canopy / Paslanmaz kanopi

Disposable filter cartridge / Cartucho de filtro desechable / Kullan at kartuş

Extra filling hose / Mangueras de llenado extra / Ekstra dolum hortumu

Technical Data - Datos Técnicas - Teknik Bilgiler

MODEL MODELO		Inlet Pressure Presión de entrada Giriş basıncı	FAD Free Air Delivery Entrega de aire libre Serbest Hava Debisi			Working Pressure Presión de ejercicio Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Motor Gücü		Speed (rpm)	Number of Stage Número de etapas Kademe Sayısı	Number of Cylinders Número de cilindros Silindir Sayısı	Weight Peso Ağırlık	Dimensions Dimensiones Boyutlar (cm)		
W3 Canopy Gas Booster		Bar	l/min	m³/h	Cfm	Bar	Psi	Hp	kW	d/dk			kg	W	L	H
	W3-11-225-FP6B	5	760	45,6	26,8	225	3260	15	11	750	3	3	690	77	111	160
	W3-15-225-FP6B	5	1100	66	38,8	225	3260	20	15	940	3	3	700	77	111	160

Our models can operate at any pressure up to 350 bar (5000 Psi) maximum / Nuestros modelos pueden operar a cualquier presión hasta 350bar (5000Psi) como máximo / Modellerimiz maksimum 350 bar (5000 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN COMPRESSORS puede cambiar información e imágenes en sus folletos sin previo aviso.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

AIR SCREW COMPRESSORS
COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PRESIÓN
VIDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ

RECIPROCATING AIR COMPRESSORS
RECIPROCATING AIR COMPRESSORS
PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ



ALÇAK BASINÇLI HAVA KOMPRESÖRLERİ

COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PRESIÓN

LOW PRESSURE AIR COMPRESSORS



VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ

COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PRESIÓN

AIR SCREW COMPRESSORS

Oil injected air screw compressors are equipt with airend instead of pistons. Air is compressed by two rotating rotors between two lobes towards outlet. Oil injected airend which consists of rotor with asimetric helical profile, bearings and housing are manufactured by state of art technology to provide maximum performance.

Los compresores de tornillo de aire inyectado con aceite están equipados con air-end en lugar de pistones. El aire es comprimido por dos rotores rotativos entre dos tornillos (macho y hembra) hacia la salida. El air-end inyectado con aceite, consiste en un rotor con perfil helicoidal asimétrico, cojinetes y carcasas de última generación para proporcionar el máximo rendimiento.

Vidalı kompresör, basınçlı hava üretmek için piston yerine birbirine geçmiş rotor çiftinin kullanıldığı ve bu rotor çiftinin dönmesiyle emilen havayı çıkışa doğru taşıyarak sıkıştıran bir kompresör tipidir. Yağ enjeksiyonlu, asimetrik helisel profilli iki rotor, yataklar ve gövdeden oluşan vida en ileri teknoloji ve yüksek performans ürünüdür. Rotorların görünüşünden dolayı vida olarak adlandırılan bu grup kompresörün kalbidir.

PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ

RECIPROCATING AIR COMPRESSORS

Tek ve iki kademeli, bir ve iki silindirli, trifaze ve monofaze (2 HP'ye kadar) elektrik motorlu olarak üretilen bu tip pistonlu hava kompresörleri V-Kayış tahriklidir.

Kolay taşınabilmeleri için tekerlekli olarak üretilen tiplerin (50/100/130 litre) hava depoları üzerinde basınç otomatiği, emniyet sübabı, manometre, çekvalf, kondens boşaltma musluğu, hava çıkış vanası, taşıma tutamağı ve diğer tip kompresörlere ilaveten basınç regülatörü bulunmaktadır.

İki, üç silindirli, tek ve iki kademeli, 5.5 ve 7.5 HP motorlu kompresörlerde yol verme şalteri standart teslimata dahil olup tüm kompresörlerin çalışma rejimi durma-kalkma (start-stop) şeklindedir. Yüksüz yol alma, basınç otomatiği tahliyesi vasıtasıyla sağlanmaktadır.

Los compresores de una y dos etapas, uno y dos cilindros están equipados con motores eléctricos trifásicos y de fase mana (hasta 2HP) y con V-Belt. Los compresores de ruedas (sohoo / 130 litros) están equipados con interruptor de presión, válvula de seguridad, manómetro, válvula de retención, grifo de drenaje de condensado, grifo principal y regulador de presión, además de los tipos estacionarios.

Los tipos estacionarios con motor eléctrico de dos, tres cilindros y 5,5 y 7,5 HP están igualmente equipados con interruptor térmico de protección del motor lejano. El principio de funcionamiento de los campressors es que el arranque automático y el arranque sin carga se proporcionan mediante un drenaje automático en el interruptor de presión.

The compressors with single and two stage, single and two cylinders are equipt with three phase and mono phase (up to 2HP) electrical motors and V-Belt driven.

Wheeled compressors (50/100/130 litre) are equipt with pressure switch, safety valve, manometer, non-return valve, condensate drain cock, main tap and pressure regulator in addition to stationary types.

The stationary types with two, three cylinder and 5,5 and 7,5 HP electric motor are also equipt whit thermal switch for motor protection. The working principle of the compressors are as start-stop and unloaded start is provided by automatic drain on pressure switch.



VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ

COMPRESORES DE TORNILLO AEREO

AIR SCREW COMPRESSORS



- Special sound insulation
Aislamiento acústico especial
Özel ses izolasyonu
- PLC control unit
Unidad de control PLC
PLC kontrol ünitesi
- Oil-air separator tank
Tanque separador de aire y aceite
Yağ hava seperatör tankı
- Oil filter and thermostatic valve carrier
Filtro de aceite y soporte de
válvula termostática
Yağ filtresi ve termostatik valf takozu
- Aluminium radiators
Radiador de aluminio
Alüminyum radyatör
- High efficient cooling fan
Ventiladores de enfriamiento
de alta eficiencia
Yüksek verimli soğutma fanları
- Belt tensioning mechnism
Tensor de correa
Kayış ve gergi sistemi

From 3 kW to 250 kW
De 3 kW a 250 kW
3 kW'tan 250 kW'a kadar

TECHNICAL SPECIFICATIONS / DATOS TÉCNICAS / TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL MODELO	CAPACITY / CAPACIDAD KAPASİTE (m³/dak)			MOTOR POWER MOTOR MOTOR GÜCÜ (kW / hp)	VOLTAGE FASE DE VOLTAJE VOLTAJ FAZ (volt)	AIR OUTLET SALIDE DE AIRE HAVA ÇIKIŞI (inch)	DIMENSIONS DIMENSIONES ÖLÇÜLER (en x boy x yüks.) (mm)
	7 Bar	10 Bar	13 Bar				
ALK-3	0.42	0.35	0.29	3/4	400/3	1/2"	500x750x620
ALK-3 M	0.42	0.35	0.29	3/4	230/1	1/2"	500x750x620
ALK-4	0.58	0.46	0.40	4/5,5	400/3	1/2"	500x750x620
ALK-5,5	0.80	0.68	0.57	5,5/7,5	400/3	3/4"	643x818x865
ALK-7,5	1.10	0.90	0.70	7,5/10	400/3	3/4"	643x818x865
ALK-11	1.70	1.30	1.10	11/15	400/3	3/4"	643x818x865
ALK-15	2.50	2.10	1.75	15/20	400/3	1"	810x1170x1370
ALK-18,5	3.10	2.60	2.20	18,5/25	400/3	1"	810x1170x1370
ALK-22	3.60	3.10	2.75	22/30	400/3	1"	810x1170x1370
ALK-30	5.10	4.30	3.85	30/40	400/3	1 1/4"	895x1330x1700
ALK-37	6.30	5.20	4.30	37/50	400/3	1 1/2"	895x1330x1700
ALK-45	7.00	6.20	5.70	45/60	400/3	1 1/2"	895x1330x1700
ALK-55	9.60	8.00	7.00	55/75	400/3	2"	1165x1670x1800
ALK-75	12.30	10.70	8.80	75/100	400/3	2"	1165x1670x1800

Serbest hava verimleri ISO 1217 Ek C Standartına göre ölçülmüş olup, giriş hava sıcaklığı 20°C giriş hava basıncı 1 bar'dır.

AIR SCREW COMPRESSORS / COMPRESORES DE TORNILLO AEREO / VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ



AIR TANK MOUNTED SCREW COMPRESSORS / COMPRESORES DE TORNILLO MONTADOS EN EL TANQUE DE AIRE / DEPO ÜSTÜ KABİNLİ VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ



ALK-DK 7,5

TECHNICAL SPECIFICATIONS / DATOS TÉCNICAS / TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL MODELO	CAPACITY / CAPACIDAD KAPASİTE (m³/dak)			MOTOR POWER MOTOR MOTOR GÜCÜ (kW / hp)	VOLTAGE FASE DE VOLTAJE VOLTAJ FAZ (volt)	AIR OUTLET SALIDE DE AIRE HAVA ÇIKIŞI (inch)	DIMENSIONS DIMENSIONES ÖLÇÜLER (en x boy x yüks.) (mm)
	7 Bar	10 Bar	13 Bar				
ALK-3M DK	0.42	0.35	0.29	3/4	230/1	1/2"	750x1350x1450
ALK-3 DK	0.42	0.35	0.29	3/4	400/3	1/2"	750x1350x1450
ALK-4 DK	0.58	0.46	0.40	4/5.5	400/3	1/2"	750x1460x1450
ALK-5.5 DK	0.80	0.68	0.57	5.5/7.5	400/3	3/4"	650x2000x1600
ALK-7.5 DK	1.10	0.90	0.70	7.5/10	400/3	3/4"	650x2000x1600
ALK-11 DK	1.70	1.30	1.10	11/15	400/3	3/4"	650x2000x1600
ALK-15 DK	2.50	2.10	1.75	15/20	400/3	1"	810x2050x1810
ALK-18.5 DK	3.10	2.60	2.20	18.5/25	400/3	1"	810x2050x1810
ALK-22 DK	3.60	3.10	2.75	22/30	400/3	1"	810x2050x1810

Serbest hava verimleri ISO 1217 Ek C Standartına göre ölçülmüş olup, giriş hava sıcaklığı 20°C giriş hava basıncı 1 bar'dır.

VSD AIR SCREW COMPRESSORS / VENTAJA DE PRESIÓN CONSTANTE İNVERTÖRLÜ VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ



Alkin Inverter (VSD) Compressor; Thanks to its advantages listed below, the inverter unit (Variable Speed Driver) fitted to the screw compressor which is to be used in plants that have variable air requirements provides up to 35% energy saving and improves the compressor's service life.

Soft Start and Longevity

Excessive current drawn during the star-delta of the electrical motor (starting current) and the mechanic loads are eliminated thanks to the soft start and stop features of the inverter. As a result, longevity of the compressor equipment improves and maintenance costs decrease.

Economical Run and Constant Output Pressure

Standard air screw compressors switch to idle when the targeted pressure is achieved and switch to load when the specific low pressure is reached. When the compressor switches to idle, the electrical motor keeps working at its constant speed and does not produce compressed air hence the compressor consumes 30% power of its load run. Motor of an inverter type compressor however, works at an optimum speed (rpm) to meet the plant's real time air needs and provides great deal of energy savings as well as producing targeted constant output air pressure. Moreover, in standard screw compressors, mechanical load variations occur during the shifts between load and idling, and this causes the compressor equipment to fatigue and compressor construction to wear off in the long run.

Compresores Alkin con Inverter (VSD); Gracias a sus ventajas enumeradas a continuación, la unidad con inverter (VSD controlador de velocidad variable) instalada en el compresor de tornillo que se utiliza en plantas que tienen necesidades variables de aire proporciona hasta 35% de ahorro de energía y mejora la vida útil del compresor.

Arranque suave y longevidad

La corriente excesiva absorbida durante la estrella-triángulo del motor eléctrico (corriente de arranque) y las cargas mecánicas se eliminan gracias a las características de arranque y parada suaves del inversor. Como resultado, la longevidad del equipo del compresor mejora y los costos de mantenimiento disminuyen.

Funcionamiento económico y presión de salida constante

Los compresores de tornillo de aire estándar cambian a ralentí cuando se alcanza la presión deseada y cambian a carga cuando se alcanza la presión baja específica. Cuando los compresores cambian a ralentí, el motor eléctrico sigue funcionando a velocidad constante y no produce aire comprimido, por lo que el compresor consume 30% de potencia de su funcionamiento de carga. Sin embargo, el motor de un compresor de tipo inverter funciona a una velocidad óptima (rpm) para satisfacer las necesidades de aire en tiempo real de la planta y proporciona grandes ahorros de energía, así como también produce una presión de aire de salida constante. Además, en los compresores de tornillo estándar, las variaciones mecánicas de carga ocurren durante los cambios entre la carga y el ralentí, y esto hace que el equipo del compresor se fatigue y que a la larga la construcción del compresor se desgaste.

Alkin İnvertörlü (VSD) Kompresör; Değişken miktarda hava ihtiyacı olan işletmelerde kullanılacak vidalı kompresörlere bağlanan invertör ünitesi (Değişken Hız Sürücüsü - Variable Speed Driver) aşağıda sağladığı avantajlar sayesinde % 35'e kadar enerji tasarrufu ve kompresörün çalışma ömrünün artmasını sağlar.

Yumuşak Kalkış ve Uzun Ömür

Elektrik motorunun yıldız-üçgen kalkışı sırasında, yıldız periyodunda çekilen aşırı (demeraj akımı) akım ve oluşan elektromekanik yükler, invertörün sağladığı yumuşak kalkış ve duruş imkanı ile giderilmiş olup kompresörde kullanılan ekipmanların ömrü artar ve dolayısıyla bakım maliyetleri azalır.







Ekonomik Çalışma ve Sabit Çıkış Basıncı

Standart vidalı kompresörler, hedeflenen basınca ulaşıldığında boşa, belirlenen alt basınca gelindiğinde ise tekrardan yüke geçerler. Kompresör boşa geçtiği zaman, elektrik motoru sabit devrinde çalışmaya devam ederken basınçlı hava üretilmez ve kompresör yükte çalışmaya göre % 30 oranında enerji tüketmeye devam eder. İnvertörlü kompresörlerde ise elektrik motoru işletmenin anlık hava ihtiyacını karşılayacak optimum devirde çalışarak büyük oranda enerji tasarrufu ve aynı zamanda hedeflenen sabit çıkış hava basıncı elde edilmiş olur. Ayrıca standart vidalı kompresörlerdeki yük ve boş geçişlerinde yaşanan mekanik yük değişimleri kompresörün ekipmanlarının yorulmasına ve kompresör konstrüksiyonunun uzun dönemde yıpranmasına sebep olur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / DATOS TÉCNICAS / TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL MODELO	CAPACITY / CAPACIDAD KAPASİTE (m ³ /dak)			MOTOR POWER MOTOR MOTOR GÜCÜ (kW / hp)	VOLTAGE FASE DE VOLTAGE VOLTAJ FAZ (volt)	AIR OUTLET SALIDE DE AIRE HAVA ÇIKIŞI (inch)	DIMENSIONS DIMENSIONES ÖLÇÜLER (en x boy x yüks.) (mm)
	7 Bar	10 Bar	13 Bar				
ALK-22 A VSD	4.08	3.28	2.55	22/30	400/3	1 1/4"	850x1390x1560
ALK-30 A VSD	5.46	4.30	3.38	30/40	400/3	1 1/2"	1150x1900x1500
ALK-37 A VSD	6.50	5.55	5.02	37/50	400/3	1 1/2"	1150x1900x1500
ALK-45 A VSD	7.80	6.80	6.26	45/60	400/3	1 1/2"	1150x1900x1500
ALK-55 A VSD	9.50	8.70	7.21	55/75	400/3	2"	1300x2200x1800
ALK-75 A VSD	13.60	11.50	10.13	75/100	400/3	2"	1300x2200x1800
ALK-90 A VSD	16.24	14.00	11.50	90/125	400/3	2"	1500x2650x2235
ALK-110 A VSD	20.00	17.10	13.67	110/150	400/3	2"	1500x2650x2235
ALK-132 A VSD	23.60	20.64	17.85	132/180	400/3	2"	1500x2650x2235
ALK-160 A VSD	28.31	25.16	21.56	160/220	400/3	2 1/2"	1920x3400x2636
ALK-200 A VSD	38.50	31.20	26.60	200/270	400/3	2 1/2"	1920x3400x2636
ALK-250 A VSD	47.80	40.35	32.57	250/340	400/3	3"	1920x3400x2636
ALK-315 A VSD	53.00	46.20	41.00	315/420	400/3	3"	1920x3400x2636

Serbest hava verimleri ISO 1217 Ek C Standartına göre ölçülmüş olup, giriş hava sıcaklığı 20°C giriş hava basıncı 1 bar'dır.

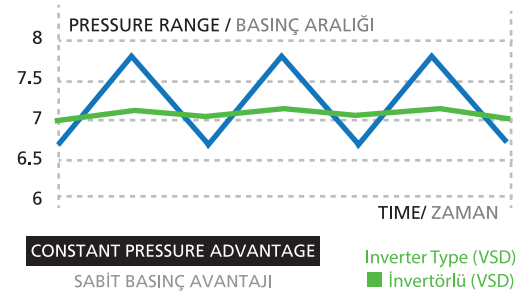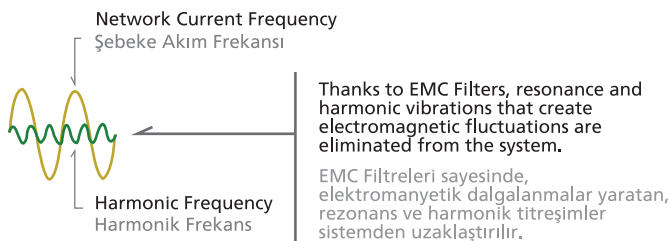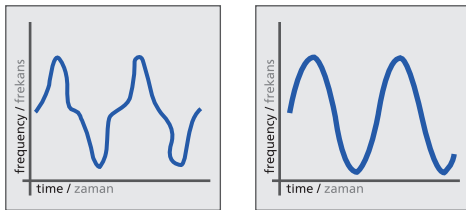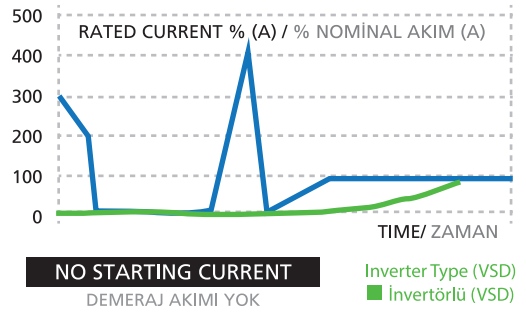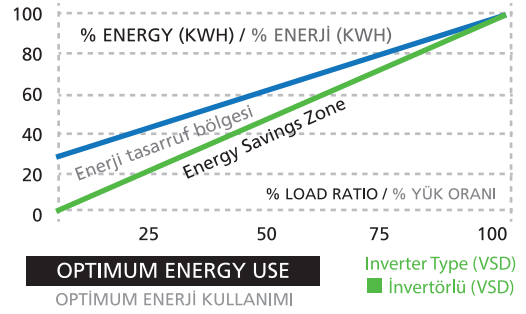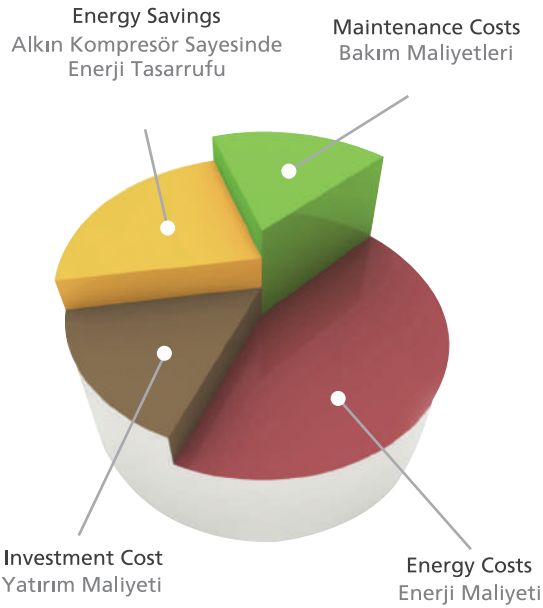

SINGLE STAGE AIR PISTON COMPRESSORS

COMPRESORES DE PISTÓN DE AIRE DE UNA ETAPA

TEK KADEMELİ PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS / DATOS TÉCNICAS / TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL MODELO	WORKING PRESSURE PRESIÓN DE EJERCICIO ÇALIŞMA BASINCI (bar)	TANK VOLUME VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DEPO HACMI (lt)	MOTOR POWER MOTOR GÜCÜ (kW / hp)	AIR SUCTION CAPACITY CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE AIRE HAVA EMİŞ KAPASİTESİ (lt / dk)	VOLTAGE FASE DE VOLTAJE VOLTAJ FAZ (volt)	NUMBER OF CYLINDERS NUMERO DE CILINDROS SİLİNDİR ADEDİ	COMPRESSOR SPEED VELOCIDAD DEL COMPRESOR KOMPRESÖR DEVİRİ (d/dk)	DIMENSIONS DIMENSIONES ÖLÇÜLER (en x boy x yüks.) (mm)	GROSS WEIGHT PRESO BRUTO AGIRLIK (kg)
11-50	8	50	0.75/1	110	400/3	1	980	500x880x830	60
11-50M	8	50	0.75/1	110	230/1	1	980	500x880x830	63
21-100	8	100	1.1/1.5	210	400/3	2	980	600x1150x1000	83
21-100M	8	100	1.1/1.5	210	230/1	2	980	600x1150x1000	83
21-130	8	130	1.5/2	275	400/3	2	1300	600x1300x910	94
21-130M	8	130	1.5/2	260	230/1	2	1250	600x1300x910	94
21-220	8	200	2.2/3	400	400/3	2	980	620x1500x1000	130
21-220M	8	200	1.5/2	260	230/1	2	1250	620x1500x1000	120
21-300/5,5	8	300	4/5.5	780	400/3	2	950	650x1700x1200	203
21-530/5,5	8	530	4/5.5	780	400/3	2	950	770x1920x1340	295
21-530/7,5	8	530	5.5/7.5	920	400/3	2	1120	770x1920x1340	295
21-530/10	8	530	7.5/10	1370	400/3	2	900	770x1920x1500	384
21-1000	8	1000	7.5/10	1370	400/3	2	900	ŞASE 700x1320x880	247
								TANK 1000x1060x2300	335
21-1000Ş	8	-	7.5/10	1370	400/3	2	900	700x1320x880	247




21-100 / 21-100M



21-530 / 7,5



22-220

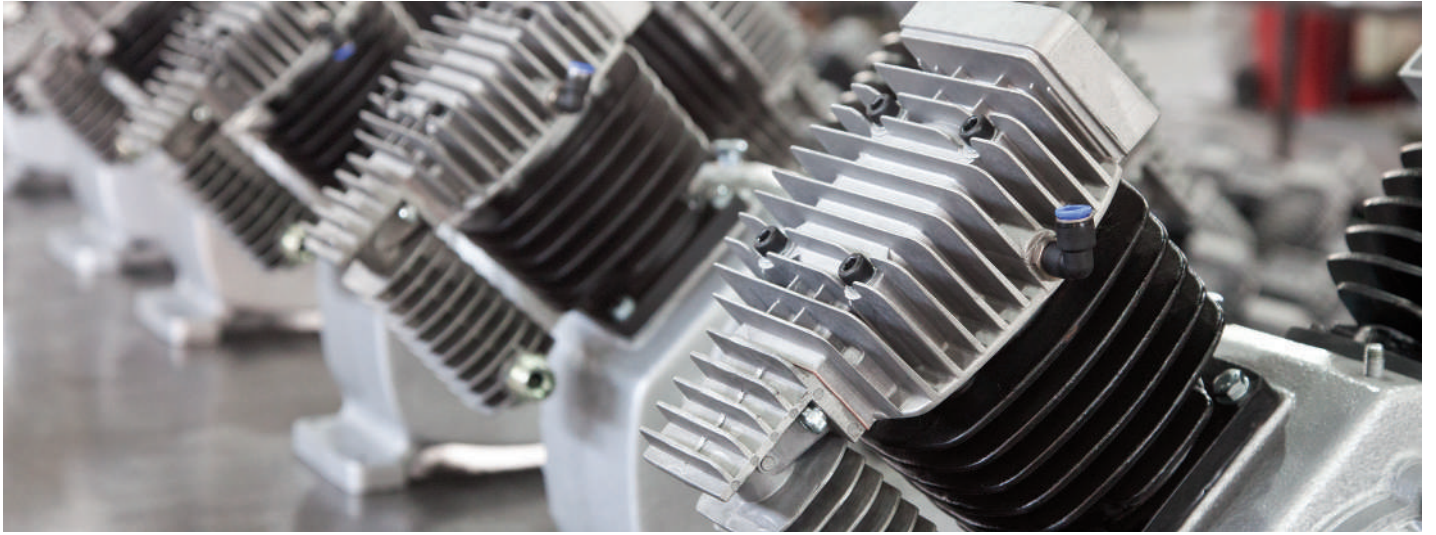


TWO STAGE AIR PISTON COMPRESSORS

COMPRESORES DE PISTÓN DE AIRE DE DOS ETAPAS

İKİ KADEMELİ PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS / DATOS TÉCNICAS / TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL MODELO	WORKING PRESSURE PRESIÓN DE EJERCICIO ÇALIŞMA BASINCI (bar)	TANK VOLUME VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DEPO HACMI (lt)	MOTOR POWER MOTOR MOTOR GÜCÜ (kW / hp)	AIR SUCTION CAPACITY CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE AIRE HAVA EMİŞ KAPASİTESİ (lt / dk)	VOLTAGE FASE DE VOLTAJE VOLTAJ FAZ (volt)	NUMBER OF CYLINDERS NUMERO DE CILINDROS SİLİNDİR ADEDİ	COMPRESSOR SPEED VELOCIDAD DEL COMPRESOR KOMPRESÖR DEVRİ (d/dk)	DIMENSIONS DIMENSIONES ÖLÇÜLER (en x boy x yüks.) (mm)	GROSS WEIGHT PRESO BRUTO BRÜT AĞIRLIK (kg)
22-220	12	200	1.5 / 2	200	400/3	2	980	620x1500x1000	130
22-220 M	12	200	1.5 / 2	200	230/1	2	980	620x1500x1000	130
22-300 / 5.5	12	300	4 / 5.5	630	400/3	2	950	620x1700x1200	203
22-530 / 5.5	12	530	4 / 5.5	630	400/3	2	950	770x1920x1340	295
22-530 / 7.5	12	530	5.5 / 7.5	800	400/3	2	815	770x1920x1370	336
22-530 / 10	12	530	7.5 / 10	1225	400/3	2	1250	770x1920x1370	350
22-1000 / 15	12	1000	11 / 15	1730	400/3	2	1075	ŞASE 700x1320x880 TANK 1000x1060x2300	290 385
22-1000 / 15 Ş	12	-	11 / 15	1730	400/3	2	1075	700x1320x880	290
32-220	13.50	200	2.2 / 3	365	400/3	3	980	620x1500x1000	140
32-220 M	13.50	200	2.2 / 3	365	230/1	3	980	620x1500x1000	130

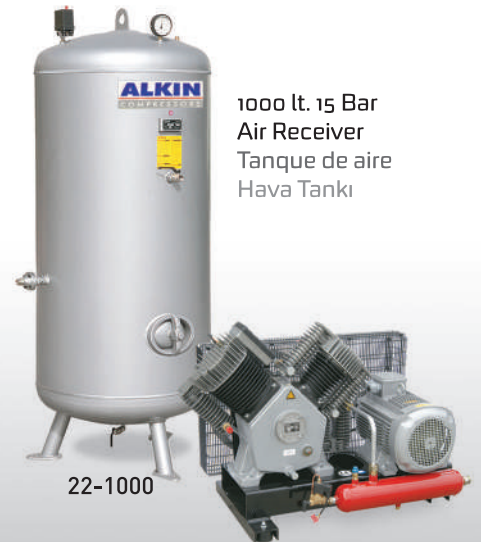

FABRİKALARIMIZ

415 Bar'a kadar



ALKIN
COMPRESSORS

ALKIN KOMPRESÖR
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Cüneyt Bey Mahallesi Tabaş Yolu
Küme Evleri No:3 35470
Menderes / İZMİR
Tel: + 90 232 782 22 90
Fax: + 90 232 782 22 89

E-mail : alkin@alkin-compressors.com
Skype: alkincompressors

www.alkin-compressors.com

Menderes / İZMİR

ORTA VE YÜKSEK BASINÇ KOMPRESÖRLER
BOOSTER
GAZ KOMPRESÖRLERİ • DOLUM TANKLARI

PİSTONLU KOMPRESÖR
VİDALI KOMPRESÖR
BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI

15 Bar'a kadar

Aydın Trafo
HAVA KOMPRESÖRLERİ • AIR COMPRESSORS

AYKOM
HAVA KOMPRESÖRLERİ

AYDIN TRAFO
MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.

Ankara Karayolu 26. km. 35170
Kemalpaşa - İZMİR / TÜRKİYE
Tel/Ph: +90 232 878 19 97
Fax: +90 232 878 17 80

E-mail: aydintrafo@aydintrafo.com.tr
pazarlama@aydintrafo.com.tr
export@aydintrafo.com.tr

www.aydintrafo.com.tr



Kemalpaşa / İZMİR



ALKIN KOMPRESÖR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Cüneyt Bey Mahallesi Tabaş Yolu
Küme Evleri No:3 35470 Menderes / İZMİR
Tel: + 90 232 782 22 90
Fax: + 90 232 782 22 89
E-mail : alkin@alkin.com.tr
Skype: alkincompressors
www.alkin.com.tr